AIKON
DISTRIBUTION

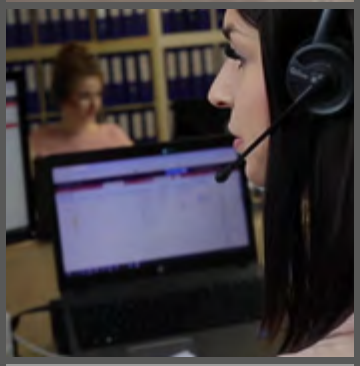

FENSTER und TUREN

Produktenkatalog

Inhaltsverzeichnis:

3 Wer sind wir?
6 ALUPLAST Systeme
16 VEKA Systeme
22 SCHÜCO Systeme
28 SALAMANDER Systeme
32 Systeme von HOLZFENSTERN
42 Systeme von ALUMINIUMFENSTERN
54 Ornamentglas

WER SIND WIR?

Die Firma Aikon Distribution spezialisiert sich auf Vertrieb der Fenster- und Türen auf die Märkte der Europäischen Union. Die Firma wurde 2009 als Reaktion auf die wachsende Nachfrage der europäischen Unternehmen nach dem Komplettservice der Fenster- und Türenbranche gegründet.

Wir verfügen über die größte Warenpalette auf dem Markt: PVC-Fenster, Aluminiumfenster, Holzfenster, Rollläden, Fensterbrette, Jalousien, Eingangstüren, Garagentore und andere. Unsere Firma besteht aus erfahrenen Fachleuten aus der Fensterbranche.

Die sorgfältige Auswahl der Waren und deren Lieferanten garantiert unseren Kunden die beste Qaualität der Produkte und professionelle Handelszusammenarbeit. Daher ist unser Unternehmen eine führende Vertriebsfirma in der Fensterbranche geworden.

WARUM?

Bereits seit dem Jahr 2004 sammeln wir Erfahrung in der Fensterbranche und wir haben uns seitdem mit vielen Bedürfnissen unserer Kunden getroffen. Wir haben schnell bemerkt, dass ein Hersteller nicht in der Lage ist, verschiedene Anforderungen der Kunden zu befriedigen. Er ist auch nicht im Stande die Produktion an spezifische Anforderungen aller Kunden anzupassen.Aus diesem Grund haben wir 2009 die Gesellschaft Aikon Distribution gegründet, damit die Kunden das ausgewählte Sortiment an einem Ort finden könnten.Wir verstehen Bedürfnisse unserer Kunden und Mission unserer Firma ist:
Den Kunden aus ganz Europa den Zugang zu einer breiten Warenpalette der Fenster und Türen der polnischen Produzenten zu ermöglichen. Diese Mission realisieren wir durch Fachberatung, gute Produzentenauswahl sowie schnelle und sichere Lieferung der Waren.

VORTEILE DER ZUSAMMENARBEIT

• **Die größte Auswahl an einem Ort.**

Wir bieten PVC Fenster, Aluminium-, Holzfenster, Rollläden, Fensterbrette, Eingangstüren, Garagentore, Montage- und Pflegemittel für Fenster und andere an.

• **Wir handeln professionell.**

Wir verfügen über große Erfahrung in der Fensterbranche. Wir steigern unsere Fertigkeiten und lassen unser Personal schulen. Wir bieten Ihnen Fach- und Komplettberatung an.

• **Bei uns zahlen Sie nicht über .**

Wir bieten gleiche oder sogar niedrigere Preise als Produzenten an. Bei den Verhandlungen der Handelsbedienungen mit den Produzenten bekommen wir als polnische Firma viel bessere Preise als Firmen aus Ausland, was bessere Preise für unsere Kunden bedeutet.

• **Sicherer Transport.**

Wir bieten professionellen Transport an jeden Ort in Europa, schon ab einem Fenster an. Die geschickte Ware ist versichert und auf den Holzgestellen professionell geschützt.

• **Schnelle Realisierung der Bestellungen.**

Unsere Realisierungsfristen beginnen ab 10 Werktagen für weiße Fenster und andere Standardfarben.

• **Qualitätskontrolle der Waren.**

Alle bestellten Waren werden in unserer Hale kontrolliert und gereinigt. Unsere Kunden bekommen sauberes und hundertprozentig gutes Produkt.

Wir sind Ihr Vertreter auf dem polnischen Markt und garantieren die besten Produkte, pünktliche Lieferung, guten Service und günstige Preise. Nehmen Sie Kontakt mit einer Person aus unserer Firma auf und bekommen Sie Zugang zu der größten Warenpalette und der professionellen Beratung.
Aikon Distribution gibt Ihnen die Sicherheit und den Komfort der stabilen Zusammenarbeit auf dem Fenstermarkt.
Lassen Sie sich von der Qualität unseres Handelns überzeugen und schicken Sie noch heute Ihre aktuelle Anfrage zu.

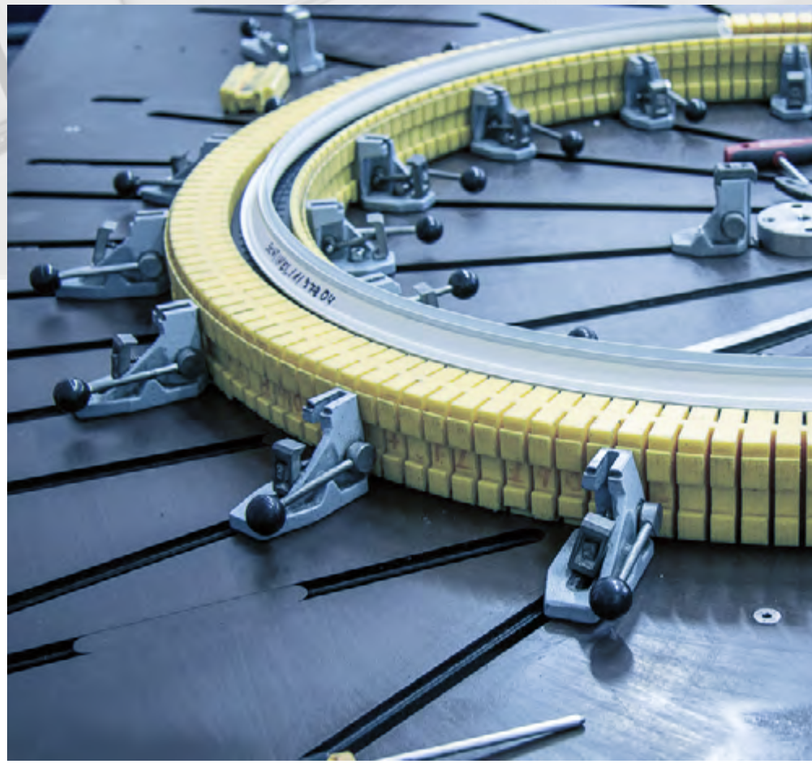

systeme

ALUPLAST

Die Firma Alupast ist 1982 als Familienunternehmen bei Kalsruhe in Deutschland entstanden. Die auf dynamische Entwicklung eingestellte Firma begann bereits 1995 in Posen in Polen, unter der Leitung von Manfred J. Seitz, Produktion der PVC Profile.
Zurzeit besitzt die Firma Aluplast 7 Produktionsbetriebe und 12 Tochtergesellschaften in 10 europäischen Ländern. Das Unternehmen ist ein Innovationsvorreiter in der Fensterbranche, der die neuesten Fensterlösungen bietet, wie beispielsweise stahllose Profile im Rahmen (Fenster ID 7000 New).

- *Bestseller der europäischen Märkte*
- *Die meistverkaufte Marke in der Welt*
- *Das beste Preis-Leistungsverhältnis*
- *Die größte Zahl der Systemlösungen*
- *Innovation der technischen Lösungen*
- *Design, das sich großer Beliebtheit erfreut*

Das Markenzeichen Aluplast ist im Besitz der Firma Aluplast Sp. z o. o. Dieses Angebot dient Informationszwecken und gilt als Einladung zu den Verhandlungen. Das Angebot ist kein Handelsangebot im Sinne von Art. 66 § 1 des polnischen Zivilgesetzbuches und anderen Rechtsvorschriften. Allgemeine und technische Angaben werden im Einvernehmen mit Aluplast Sp. z o.o. gegeben.

FENSTER

BESTSELLER
ECONOMY

ID 4000/RL

Einbautiefe	70mm
Zahl der Kammern	5 Kammern
U-Wert	Uf = 1,3 W/m²*K
Profilklasse	B
Dichtung	doppelte EPDM - Außendichtung, grau/ schwarz
Vorhandene Dicke des Verbandglases	24 mm – 41 mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=32dB, Lt=71%, g=50%)
Standardgriff	Hoppe Secustic
Dicke des Stahls	1,5 - 2,0 mm
Farbiger Profilkern für Farben zweiseitig	Ja: der braune Kern unter dem Furnier
Garantie	5 Jahre Garantie für das ganze Fenster
Zertifikate	CE, CEKAL (für die Scheiben)
Realisierungsfrist	ab 2 Wochen

Ein von den populärsten Fensterprofilen, das eine Kombination der klassischen Form und des günstigen Preises mit gutem thermischem Isoliervermögen bildet. Die einfache Form des Flügels ist ideal für moderne Gebäude. Abgerundete Flügel der Round-Line Art passen zu den klassischen Fassaden der Gebäude (Fotos finden Sie auf unserer Webseite).

ENERGO+

ID 5000/RL

Einbautiefe	70mm
Zahl der Kammern	5 Kammern
U-Wert	Uf = 1,2 W/m²*K
Profilklasse	B
Dichtung	dreifache EPDM - Mitteldichtung, grau/ schwarz
Vorhandene Dicke des Verbandglases	24 mm – 41 mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=32dB, Lt=71%, g=50%)
Standardgriff	Hoppe Secustic
Dicke des Stahls	1,5 - 2,0 mm (im Rahmen geschlossen)
Farbiger Profilkern für Farben zweiseitig	Ja: der braune Kern unter dem Furnier
Garantie	5 Jahre Garantie für das ganze Fenster
Zertifikate	CE, CEKAL (für die Scheiben)
Realisierungsfrist	ab 2 Wochen

ID 4000 RENOVIERUNG 40

Einbautiefe	70mm
Zahl der Kammern	5 Kammern
U-Wert	Uf = 1,3 W/m²*K
Profilklasse	B
Dichtung	doppelte EPDM - Außendichtung, grau/schwarz
Vorhandene Dicke des Verbandglases	24 mm – 41 mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=32dB, Lt=71%, g=50%)
Standardgriff	Hoppe Secustic
Dicke des Stahls	1,5 - 2,0 mm (im Rahmen geschlossen)
Farbiger Profilkern für Farben zweiseitig	Ja: der braune Kern unter dem Furnier
Garantie	5 Jahre Garantie für das ganze Fenster
Zertifikate	CE, CEKAL (für die Scheiben)
Realisierungsfrist	ab 2 Wochen

Sehen Sie auch Optionen der ausgewählten Zubehöre für Renovierungsprofile: Flach- und Winkeleisen. Fragen Sie unseren Berater nach dem kompletten technischen Katalog.

ID 4000 RENOVIERUNG 65

Einbautiefe	70mm
Zahl der Kammern	5 Kammern
U-Wert	Uf = 1,3 W/m²*K
Profilklasse	B
Dichtung	doppelte EPDM - Außendichtung, grau/schwarz
Vorhandene Dicke des Verbandglases	24 mm – 41 mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=32dB, Lt=71%, g=50%)
Standardgriff	Hoppe Secustic
Dicke des Stahls	1,5 - 2,0 mm (im Rahmen geschlossen)
Farbiger Profilkern für Farben zweiseitig	Ja: der braune Kern unter dem Furnier
Garantie	5 Jahre Garantie für das ganze Fenster
Zertifikate	CE, CEKAL (für die Scheiben)
Realisierungsfrist	ab 2 Wochen

Sehen Sie auch Optionen der ausgewählten Zubehöre für Renovierungsprofile : Flach- und Winkeleisen. Fragen Sie unseren Berater nach dem kompletten technischen Katalog.

ID 5000 RENOVIERUNG 65

Einbautiefe	70mm
Zahl der Kammern	5 Kammern
U-Wert	Uf = 1,2 W/m²*K
Profilklasse	B
Dichtung	dreifache EPDM - Mitteldichtung, grau/ schwarz
Vorhandene Dicke des Verbandglases	24 mm - 36 mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=32dB, Lt=71%, g=50%)
Standardgriff	Hoppe Secustic
Dicke des Stahls	1,5 - 2,0 mm (im Rahmen geschlossen)
Farbiger Profilkern für Farben zweiseitig	Ja: der braune Kern unter dem Furnier
Garantie	5 Jahre Garantie für das ganze Fenster
Zertifikate	CE, CEKAL (für die Scheiben)
Realisierungsfrist	ab 2 Wochen

Sehen Sie auch Optionen der ausgewählten Zubehöre für Renovierungsprofile: Flach- und Winkeleisen. Fragen Sie unseren Berater nach dem kompletten technischen Katalog.

Gepostete Bilder sind nur als Beispiele zu betrachten.

ENERGO+

ID 4000 NEW 85

Einbautiefe	85 mm Rahmen/ 70mm Flügel
Zahl der Kammern	6 Kammern
U-Wert	Uf = 1,3 W/m2*K
Profilklasse	B
Dichtung	vdoppelte EPDM - Außendichtung, grau/schwarz
Vorhandene Dicke des Verbandglases	24 mm - 41 mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=32dB, Lt=80%, g=63%)
Standardgriff	Hoppe Secustic
Dicke des Stahls	1,5 - 2,0 mm (im Rahmen geschlossen)
Farbiger Profilkern für Farben zweiseitig	Ja: der braune Kern unter dem Furnier
Garantie	5 Jahre Garantie für das ganze Fenster
Zertifikate	CE, CEKAL (für die Scheiben)
Realisierungsfrist	ab 2 Wochen

*Standard-Doppelverglasung

NEW

ID 7000 NEW

Einbautiefe	85 mm
Zahl der Kammern	6 Kammern
U-Wert	Uf = 1,1 W/m2*K
Profilklasse	B
Dichtung	doppelte TPE
Vorhandene Dicke des Verbandglases	24 mm - 52 mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=32dB, Lt=80%, g=63%)
Standardgriff	Hoppe Secustic
Dicke des Stahls	1,5 - 2,0 mm oder Ultradur High Speed
Farbiger Profilkern für Farben zweiseitig	Ja: der braune, weißer Kern unter dem Furnier
Garantie	5 Jahre Garantie für das ganze Fenster
Zertifikate	CE
Realisierungsfrist	ab 3 Wochen

6-Kammer Profil zu günstigem Preis. Neuheit im Aluplast Angebot. Die billigste Alternative für energiesparende Profile.

PASSIV

ID 8000

Einbautiefe	85mm
Zahl der Kammern	6 Kammern
U-Wert	Uf = 1,0 W/m2*K
Profilklasse	B
Dichtung	dreifache EPDM - Mitteldichtung, grau/ schwarz
Vorhandene Dicke des Verbandglases	24 mm - 51 mm
Standardverglasung	4/18Ar/4/18Ar/4 (Rw=33dB, Lt=72%, g=50%)
Standardgriff	Hoppe Secustic
Dicke des Stahls	1,5 – 2,0 mm (in Rahmen geschlossen)
Farbiger Profilkern für Farben zweiseitig	Ja: der braune Kern unter dem Furnier
Garantie	5 Jahre Garantie für das ganze Fenster
Zertifikate	CE, CEKAL (für die Scheiben)
Realisierungsfrist	ab 2 Wochen

ALUSKIN ID 4000

Einbautiefe	70mm
Zahl der Kammern	5 Kammern
U-Wert	Uf = 1,3 W/m2*K
Profilklasse	B
Dichtung	doppelte EPDM - Außendichtung, grau/schwarz
Vorhandene Dicke des Verbandglases	24 mm - 41 mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=32dB, Lt=80%, g=63%)
Standardgriff	Hoppe Secustic
Dicke des Stahls	1,5 - 2,0 mm (im Rahmen geschlossen)
Farbiger Profilkern für Farben zweiseitig	Ja: der braune Kern unter dem Furnier
Garantie	5 Jahre Garantie für das ganze Fenster
Zertifikate	CE, CEKAL (für die Scheiben)
Realisierungsfrist	ab 2 Wochen

MONOBLOCK-FENSTER

/DIE INNENANSICHT/

/DIE AUSSENANSICHT/

DESIGN

ENERGO+

ALUSKIN ID 5000

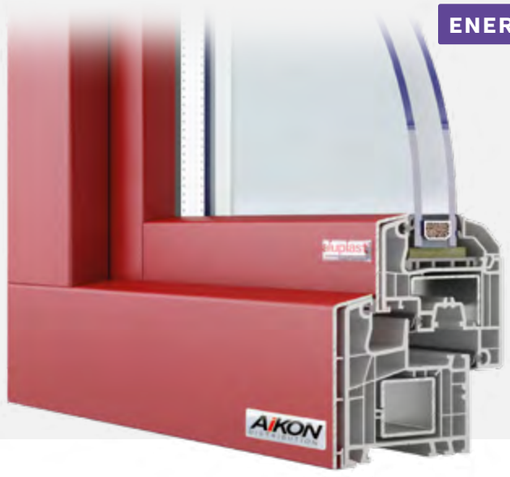

Einbautiefe	70mm
Zahl der Kammern	5 Kammern
U-Wert	Uf = 1,2 W/m²*K
Profilklasse	B
Dichtung	dreifache EPDM - Mitteldichtung, grau/ schwarz
Vorhandene Dicke des Verbandglases	24 mm – 41 mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=32dB, Lt=71%, g=50%)
Standardgriff	Hoppe Secustic
Dicke des Stahls	1,5 - 2,0 mm (im Rahmen geschlossen)
Farbiger Profilkern für Farben zweiseitig	Ja: der braune Kern unter dem Furnier
Garantie	5 Jahre Garantie für das ganze Fenster
Zertifikate	CE, CEKAL (für die Scheiben)
Realisierungsfrist	ab 2 Wochen

Dank der Aluminiumkappen gibt dieser Produkt die Möglichkeit, mit beliebiger RAL - Farbe von außen zu streichen.

PASSIVO

DESIGN

ALUSKIN ID 8000

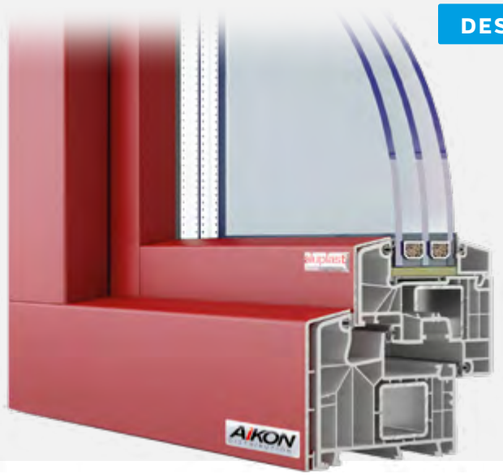

Einbautiefe	85mm
Zahl der Kammern	6 Kammern
U-Wert	Uf = 1,0 W/m²*K
Profilklasse	B
Dichtung	dreifache EPDM - Mitteldichtung, grau/ schwarz
Vorhandene Dicke des Verbandglases	24 mm - 52 mm
Standardverglasung	4/18Ar/4/18Ar/4 (Rw=33dB, Lt=72%, g=50%)
Standardgriff	Hoppe Secustic
Dicke des Stahls	1,5 – 2,0 mm (in Rahmen geschlossen)
Farbiger Profilkern für Farben zweiseitig	Ja: der braune Kern unter dem Furnier
Garantie	5 Jahre Garantie für das ganze Fenster
Zertifikate	CE, CEKAL (für die Scheiben)
Realisierungsfrist	ab 2 Wochen

Dank der Aluminiumkappen gibt dieser Produkt die Möglichkeit, mit beliebiger RAL - Farbe von außen zu streichen.

Gepostete Bilder sind nur als Beispiele zu betrachten.

MONOBLOCK

Einbautiefe	Erhältliche Dämmstärken zwischen 100 mm und 160 mm
Zahl der Kammern	5 Kammern
U-Wert	Uf = 1,3 W/m2*K
Profilklasse	B
Dichtung	TPE
Vorhandene Dicke des Verbandglases	10 mm - 41 mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=32dB, Lt=80%, g=63%)
Standardgriff	Hoppe Secustic
Dicke des Stahls	1,5 mm
Farbiger Profilkern für Farben zweiseitig	Ja: der braune Kern unter dem Furnier
Garantie	5 Jahre Garantie für das ganze Fenster
Zertifikate	CE, CEKAL (Verglasung)
Realisierungsfrist	ab 2 Wochen

Das Monoblock-System wurde entwickelt, um Fenstern in der Wärmedämmungsschicht installieren zu können. Angeboten werden mehrere Fensterrahmen-Stärken, so dass das System an die angewandte Dämmschichtstärke genau angepasst werden kann. Erhältliche Dämmstärken: 100mm, 120mm, 140mm, 160mm.

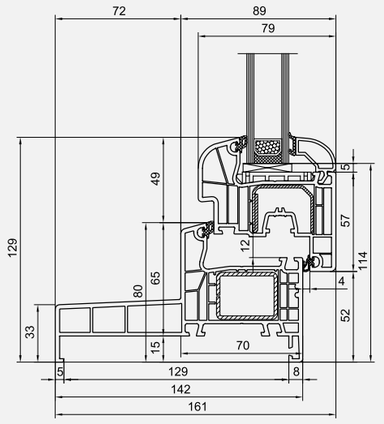

SCHIEBEKONSTRUKTIONEN

DUORAIL EASY SLIDE

Einbautiefe	60mm
Zahl der Kammern	3 Kammern
U-Wert	Uf = 2,7 W/m2*K
Profilklasse	B
Dichtung	Bürstendichtung, schwarz
Vorhandene Dicke des Verbandglases	4mm - 19mm
Standardverglasung	4/10Ar/4 (Rw=30dB, Lt=80%, g=62%)
Laufschiene für Schiebetüren	2 oder 3
Dicke des Stahls	1,5 mm
Farbiger Profilkern für Farben zweiseitig	Ja: der braune Kern unter dem Furnier
Garantie	5 Jahre Garantie für das ganze Fenster
Zertifikate	CE, CEKAL (für die Scheiben)
Realisierungsfrist	ab 3 Wochen

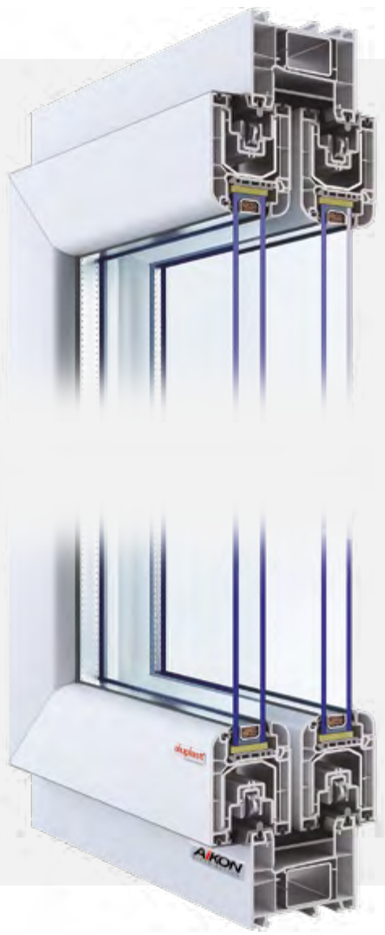

ST MULTI SLIDE

Einbautiefe	80 mm oder 96 mm
Zahl der Kammern	3 Kammern
U-Wert	Uf = 2,3 W/m2*K
Profilklasse	B
Dichtung	Bürstendichtung, schwarz
Vorhandene Dicke des Verbandglases	24 mm - 33mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=30dB, Lt=82%, g=65%)
Laufschiene für Schiebetüren	2 und mehr
Dicke des Stahls	1,5 Flügel, 1,25 Rahmen
Farbiger Profilkern für Farben zweiseitig	Ja: der braune Kern unter dem Furnier
Garantie	5 Jahre Garantie für das ganze Fenster
Zertifikate	CE, CEKAL (für die Scheiben)
Realisierungsfrist	ab 3 Wochen

Gepostete Bilder sind nur als Beispiele zu betrachten.

SMART SLIDE

Einbautiefe	140 mm
Zahl der Kammern	6 Kammern
U-Wert	Uf = 1,3 W/m²*K
Profilklasse	B
Dichtung	TPE
Vorhandene Dicke des Verbandglases	24 -41 mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=32dB, Lt=80%, g=63%)
Laufschiene für Schiebetüren	Standard
Dicke des Stahls	1,5 - 2,0 mm
Farbiger Profilkern für Farben zweiseitig	braune Kern unter dem Furnier
Garantie	5 Jahre Garantie für das ganze Fenster
Zertifikate	CE, CEKAL (für die Scheiben)
Realisierungsfrist	ab 3 Wochen

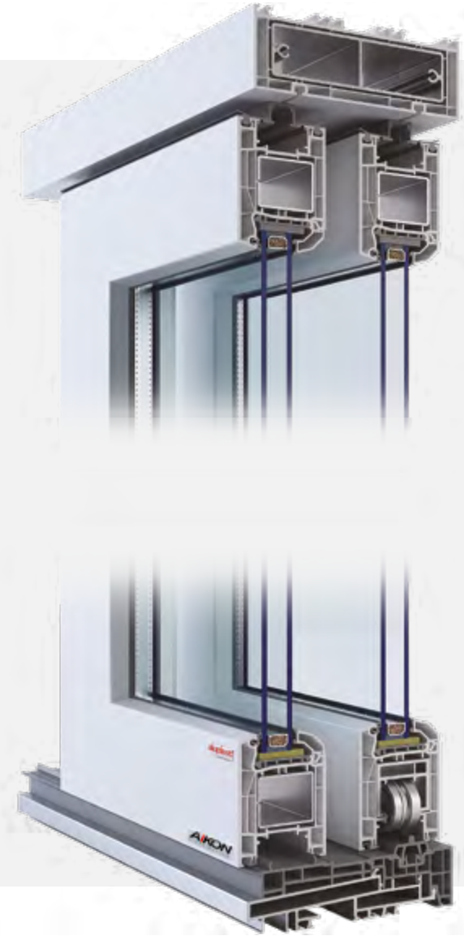

HST

Einbautiefe	197 mm
Zahl der Kammern	3 Kammern
U-Wert	Uf = 1,5 W/m²*K
Profilklasse	B
Dichtung	doppelte EPDM - Außendichtung, grau/schwarz
Vorhandene Dicke des Verbandglases	24 mm – 51 mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=30dB, Lt=82%, g=65%)
Standardgriff	Hoppe Secustic
Dicke des Stahls	1,5 - 2,0 mm (im Rahmen geschlossen)
Farbiger Profilkern für Farben zweiseitig	Ja: der braune Kern unter dem Furnier
Garantie	5 Jahre Garantie für das ganze Fenster
Zertifikate	CE, CEKAL (für die Scheiben)
Realisierungsfrist	ab 3 Wochen

TÜREN

TERRASENTÜR

Einbautiefe	70mm
Zahl der Kammern	5 Kammern
U-Wert	Uf = 1,4 W/m²*K
Profilklasse	B
Dichtung	doppelte EPDM - Außendichtung, grau/schwarz
Vorhandene Dicke des Verbandglases	24 mm – 41 mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=32dB, Lt=71%, g=50%)
Standardgriff	Griff beidseitig
Dicke des Stahls	1,5 - 2,0 mm (im Rahmen geschlossen)
Farbiger Profilkern für Farben zweiseitig	Ja: der braune Kern unter dem Furnier
Garantie	5 Jahre Garantie für das ganze Fenster
Zertifikate	CE, CEKAL (für die Scheiben)
Realisierungsfrist	ab 2 Wochen

EINGANGSTÜR

Einbautiefe	70 mm, 85 mm
Zahl der Kammern	5 Kammern
U-Wert	Uf = 1,4 W/m²*K rahmen; 1,8 W/m²*K schwelle
Profilklasse	B
Dichtung	doppelte EPDM - Außendichtung, grau/schwarz
Vorhandene Dicke des Verbandglases	24 mm – 41 mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=32dB, Lt=71%, g=50%)
Standardgriff	Griff beidseitig
Dicke des Stahls	1,5 - 2,0 mm (im Rahmen geschlossen)
Farbiger Profilkern für Farben zweiseitig	Ja: der braune Kern unter dem Furnier
Garantie	5 Jahre Garantie für das ganze Fenster
Zertifikate	CE, CEKAL (für die Scheiben)
Realisierungsfrist	ab 2 Wochen

Gepostete Bilder sind nur als Beispiele zu betrachten.

ZUSÄTZLICHE PROFILE

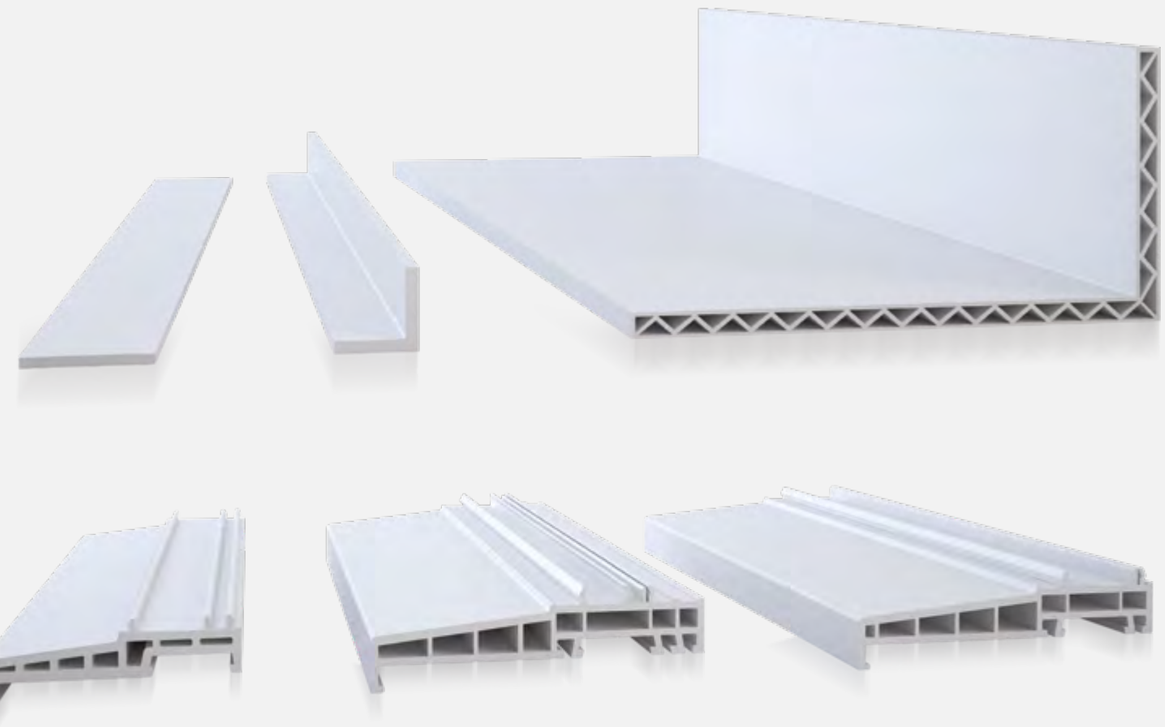

FLACHLEISTEN

120 256 - 2,5/30 mm
120 257 - 2,5/40 mm
120 258 - 2,5/50 mm
120 259 - 2,5/70 mm
120 260 - 2,5/80 mm

WINKELLEISEN

120 290 - 20/20 mm
120 291 - 20/30 mm
120 292 - 20/40 mm
120 293 - 20/50 mm
120 294 - 40/60 mm
120 295 - 50/80 mm
120 296 - 60/100 mm

FENSTERBRETTE

120 248 – 25x 105 mm
140 238 – 30x 150 mm
140 249 – 30x 150 mm

AIKON DISTRIBUTION

systeme

VEKA

VEKA AG ist ein der größten Produzenten der PCV Fenster in der Welt. Das Unternehmen bietet in seinem Angebot über 1600 Profilformen an, die den höchsten Anforderungen der Funktionalität, der Stabilität, des Designs, und der Sicherheit entsprechen.
Der Hauptsitz der Firma Veka befindet sich in Sendenhorst in Deutschland. Darüber hinaus besitzt die Firma 13 Tochtergesellschaften mit eigenen Produktionsbetrieben und über 46 Verkaufsbüros in der ganzen Welt. Im Jahre 1992 hat VEKA AG als erste Firma in der Branche das DIN EN ISO 9001 Zertifikat bekommen, und im Jahre 1998 hat es auch VEKA Polska erhalten.

- *Die stärkste Fenstermarke in der Welt*
- *Anerkannter Hersteller von Profilen der Premium Klasse*
- *Produkt für anspruchsvolle Kunden*
- *Profile der A Klasse aus der erworbenen Stoff*
- *Garantie der idealen Fensterstatik*

Das Markenzeichen VEKA ist im Besitz der Firma VEKA AG. Dieses Angebot dient Informationszwecken und gilt als Einladung zu den Verhandlungen. Das Angebot ist kein Handelsangebot im Sinne von Art. 66 § 1 des polnischen Zivilgesetzbuches und anderen Rechtsvorschriften. Allgemeine und technische Angaben werden im Einvernehmen mit VEKA AG gegeben.

FENSTER

ECONOMY EFFECTLINE

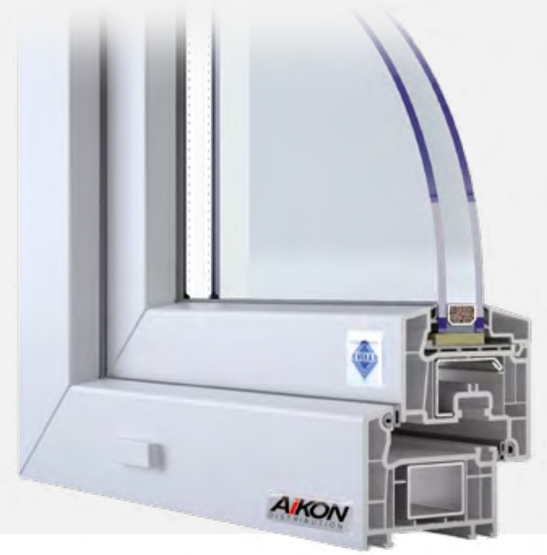

Einbautiefe	70mm
Zahl der Kammern	5 Kammern
U-Wert	Uf = 1,3 W/m²*K
Profilklasse	A
Dichtung	doppelte EPDM - Außendichtung, grau/ schwarz
Vorhandene Dicke des Verbandglases	24 mm - 42 mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=31dB, Lt=80%, g=63%)
Standardgriff	Hoppe Secustic
Dicke des Stahls	1,5 - 3,0 mm (im Rahmen geschlossen)
Farbiger Profilkern für Farben zweiseitig	Nur in weiß erhältlich
Garantie	5 Jahre Garantie für das ganze Fenster
Zertifikate	CE
Realisierungsfrist	ab 2 Wochen

Das Produkt ist nur in weiß erhältlich. Niedrige Rahmenprofile und Flügel ermöglichen eine Verglasung zu gewinnen, die im Vergleich zu den SOFTLINE - Profilen um 18 mm größer ist.

BESTSELLER SOFTLINE

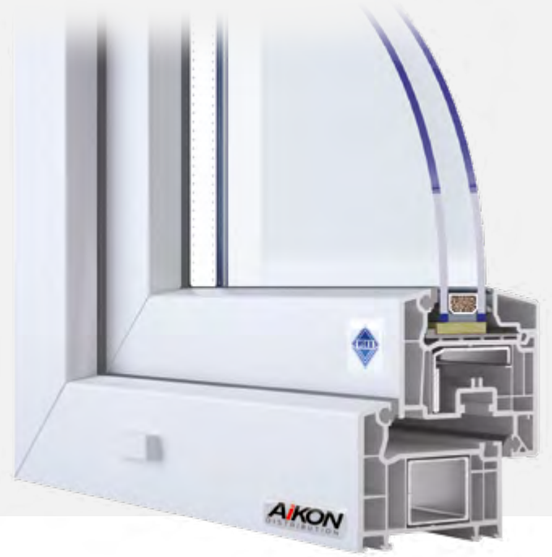

Gepostete Bilder sind nur als Beispiele zu betrachten.

Einbautiefe	70mm
Zahl der Kammern	5 Kammern
U-Wert	Uf = 1,3 W/m²*K
Profilklasse	A
Dichtung	doppelte EPDM - Außendichtung, grau/ schwarz
Vorhandene Dicke des Verbandglases	24 mm - 42 mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=31dB, Lt=80%, g=63%)
Standardgriff	Hoppe Secustic
Dicke des Stahls	1,5 - 3,0 mm (im Rahmen geschlossen)
Farbiger Profilkern für Farben zweiseitig	Ja: brauner oder karamellfarbener Kern
Garantie	5 Jahre Garantie für das ganze Fenster
Zertifikate	CE
Realisierungsfrist	ab 2 Wochen

Das Profil von höchster Qualität zu günstigem Preis - das populärste Produkt der Marke Veka. Große Auswahl der Farben und schnelle Lieferungsfrist werden auch von den anspruchsvollen Kunden geschätzt.

DESIGN

SOFTLINE OVAL

Einbautiefe	70mm
Zahl der Kammern	5 Kammern
U-Wert	Uf = 1,3 W/m²*K
Profilklasse	A
Dichtung	doppelte EPDM - Außendichtung, grau/schwarz
Vorhandene Dicke des Verbandglases	24 mm - 42 mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=31dB, Lt=80%, g=63%)
Standardgriff	Hoppe Secustic
Dicke des Stahls	1,5 - 3,0 mm (im Rahmen geschlossen)
Farbiger Profilkern für Farben zweiseitig	Ja: brauner oder karamellfarbener Kern
Garantie	5 Jahre Garantie für das ganze Fenster
Zertifikate	CE
Realisierungsfrist	ab 2 Wochen

DESIGN+

SOFTLINE SWING

Einbautiefe	70mm
Zahl der Kammern	5 Kammern
U-Wert	Uf = 1,3 W/m²*K
Profilklasse	A
Dichtung	doppelte EPDM - Außendichtung, grau/schwarz
Vorhandene Dicke des Verbandglases	24 mm - 42 mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=31dB, Lt=80%, g=63%)
Standardgriff	Hoppe Secustic
Dicke des Stahls	1,5 - 3,0 mm (im Rahmen geschlossen)
Farbiger Profilkern für Farben zweiseitig	Ja: brauner oder karamellfarbener Kern
Garantie	5 Jahre Garantie für das ganze Fenster
Zertifikate	CE
Realisierungsfrist	ab 2 Wochen

PASSIV

SOFTLINE 82 MD

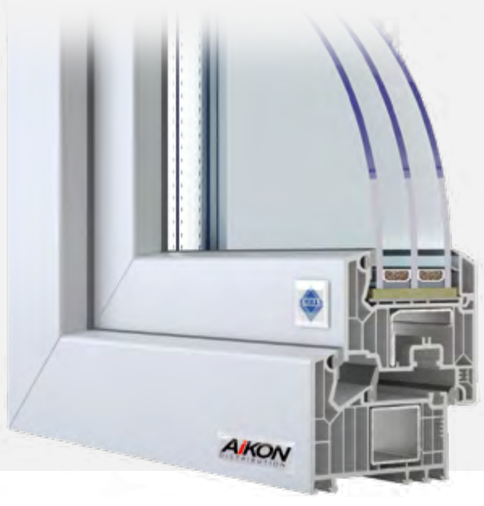

Einbautiefe	82mm
Zahl der Kammern	7 Kammern
U-Wert	Uf = 1,0 W/m²*K
Profilklasse	A
Dichtung	dreifache, mitte EPDM, grau/schwarz
Vorhandene Dicke des Verbandglases	24 mm - 52 mm
Standardverglasung	4/18Ar/4/18Ar/4 (Rw=32dB, Lt=71%, g=50%)
Standardgriff	Hoppe Secustic
Dicke des Stahls	1,5 - 2,0 mm (im Rahmen geschlossen)
Farbiger Profilkern für Farben zweiseitig	Ja: brauner oder karamellfarbener Kern
Garantie	5 Jahre Garantie für das ganze Fenster
Zertifikate	CE
Realisierungsfrist	ab 3 Wochen

Das Softline MD 82 - Modell wurde für anspruchsvolle Kunden entwickelt, die nach Lösungen mit höchsten Isoliereigenschaften und hoher Qualität suchen.

Gepostete Bilder sind nur als Beispiele zu betrachten.

SOFTLINE RENOVIERUNG 35

Einbautiefe	70mm
Zahl der Kammern	5 Kammern
U-Wert	Uf = 1,3 W/m²*K
Profilklasse	A
Dichtung	doppelte EPDM - Außendichtung, grau/schwarz
Vorhandene Dicke des Verbandglases	24 mm - 42 mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=31dB, Lt=80%, g=63%)
Standardgriff	Hoppe Secustic
Dicke des Stahls	1,5 - 3,0 mm (im Rahmen geschlossen)
Farbiger Profilkern für Farben zweiseitig	Ja: brauner oder karamellfarbener Kern
Garantie	5 Jahre Garantie für das ganze Fenster
Zertifikate	CE
Realisierungsfrist	ab 2 Wochen

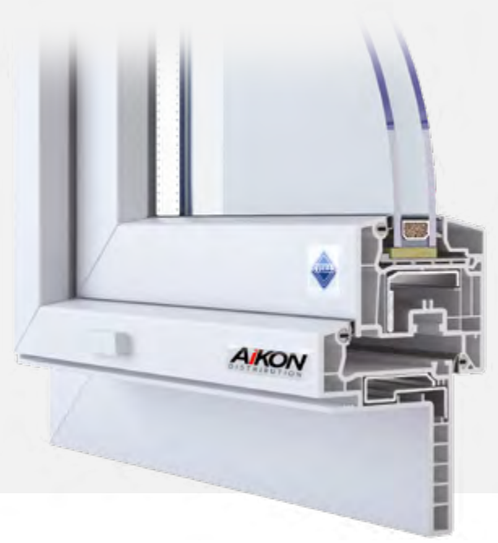

SOFTLINE RENOVIERUNG 65

Einbautiefe	70mm
Zahl der Kammern	3 Fensterrahmen/ 5 Schiebefenster
U-Wert	Uf = 1,3 W/m²*K
Profilklasse	A
Dichtung	doppelte EPDM - Außendichtung, grau/schwarz
Vorhandene Dicke des Verbandglases	24 mm - 42 mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=31dB, Lt=80%, g=63%)
Standardgriff	Hoppe Secustic
Dicke des Stahls	1,5 - 3,0 mm (im Rahmen geschlossen)
Farbiger Profilkern für Farben zweiseitig	Ja: brauner oder karamellfarbener Kern unter dem Furnier
Garantie	5 Jahre Garantie für das ganze Fenster
Zertifikate	CE
Realisierungsfrist	ab 2 Wochen

Das Produkt ist an Montage der Abdeckprofile von außen angepasst.

ABDECKLEISTEN

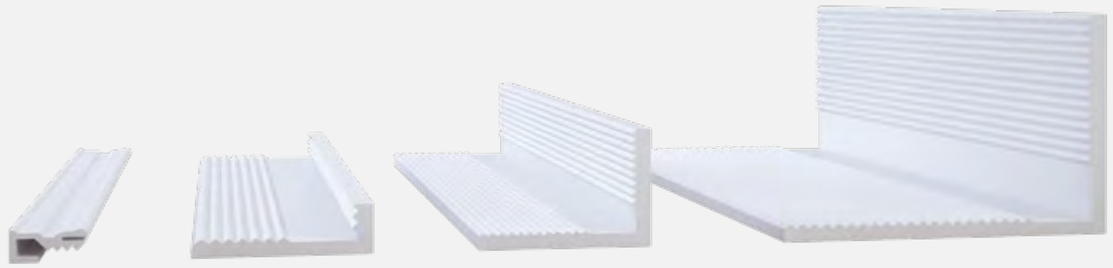

Es gibt auch andere Massen von Abdeckleisten bei Veka. Frage den Verkaufsberater nach dem technischen Katalog von Veka, um ganze Sortimentsbreite zu erkennen.

Nummer der Leiste	Mass	Dicke
111.033	6 x 7,7 mm	-
111.024	40 x 12 mm	4,2 mm
111.007	40 x 30 mm	4,2 mm
111.016	60 x 80 mm	4,6 mm

TÜREN

TERRASENTÜR

Einbautiefe	70mm
Zahl der Kammern	5 Kammern
U-Wert	Uf = 1,4 W/m²*K
Profilklasse	A
Dichtung	doppelte EPDM - Außendichtung, grau/schwarz
Vorhandene Dicke des Verbandglases	24 mm - 42 mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=31dB, Lt=80%, g=63%)
Standardgriff	Doppelgriff
Dicke des Stahls	1,5 - 3,0 mm (im Rahmen geschlossen)
Farbiger Profilkern für Farben zweiseitig	Ja: brauner oder karamellfarbener Kern unter dem Furnier
Garantie	5 Jahre Garantie für das ganze Fenster
Zertifikate	CE
Realisierungsfrist	ab 2 Wochen

EINGANGSTÜR

Einbautiefe	70mm
Zahl der Kammern	5 Kammern
U-Wert	Uf = 1,4 W/m²*K
Profilklasse	A
Dichtung	doppelte EPDM - Außendichtung, grau/schwarz
Vorhandene Dicke des Verbandglases	24 mm - 42 mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=31dB, Lt=80%, g=63%)
Standardgriff	Doppelgriff
Dicke des Stahls	1,5 - 3,0 mm (im Rahmen geschlossen)
Farbiger Profilkern für Farben zweiseitig	Ja: brauner oder karamellfarbener Kern
Garantie	5 Jahre Garantie für das ganze Fenster
Zertifikate	CE
Realisierungsfrist	ab 3 Wochen

Gepostete Bilder sind nur als Beispiele zu betrachten.

SCHIEBEKONSTRUKTIONEN

VEKA EKOSOL

Einbautiefe	70 mm
Zahl der Kammern	3 Kammer
U-Wert	Uf = 2,4 W/m²*K
Profilklasse	A
Dichtung	EPDM/Bürstendichtung
Vorhandene Dicke des Verbandglases	24 mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=31dB, Lt=80%, g=63%)
Standardgriff	Hoppe Secustic
Dicke des Stahls	1,5mm-2,0mm
Farbiger Profilkern für Farben zweiseitig	Ja
Garantie	5 Jahre Garantie für das ganze Fenster
Zertifikate	IFT Rosenheim
Realisierungsfrist	ab 4 Wochen

Solide Hebeschiebekonstruktion ermöglicht die Herstellung von einem, zwei, drei oder vier aktiven Flügeln in einem Rahmen.

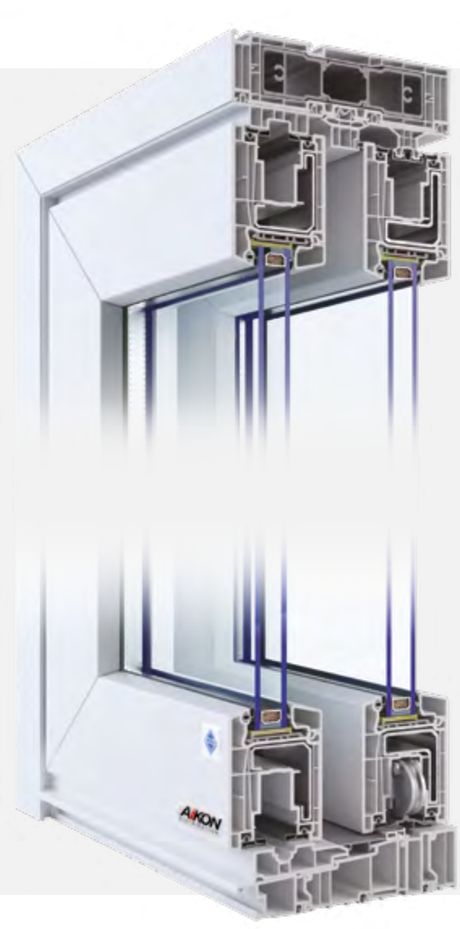

VEKA SLIDE 82

Einbautiefe	194 mm
Zahl der Kammern	7 Kammer
U-Wert	Uf = 1,4 W/m²*K
Profilklasse	A
Dichtung	doppelte EPDM - Außendichtung, grau/schwarz
Vorhandene Dicke des Verbandglases	24 mm - 52 mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=31dB, Lt=80%, g=63%)
Standardgriff	Systemgriff
Dicke des Stahls	Flügel 2mm; Aluminiumprofil im Rahmen
Farbiger Profilkern für Farben zweiseitig	Ja: brauner oder karamellfarbener Kern unter dem Furnier
Garantie	5 Jahre Garantie für das ganze Fenster
Zertifikate	CE
Realisierungsfrist	ab 4 Wochen

Solide Hebeschiebekonstruktion ermöglicht die Herstellung von einem, zwei, drei oder vier aktiven Flügeln in einem Rahmen.

systeme
SCHÜCO

Firma Schüco ist ein Weltführer in der Branche der PVC- und Aluminiumfenster. Das Unternehmen ist 1951 in Deutschland entstanden. In den 70er Jahren expandierte die Firma auf die europäische Märkte und ist die erste Firma in der Branche geworden, die weltweit tätig war. Zurzeit stellt die Firma 5.000 Personen ein und ist gewerblich in über 75 Ländern tätig. Die polnische Abteilung der Firma Schüco wurde 2001 in Kattowitz gegründet.

- *Starke und erkennbare Marke*
- *Qualität der Profile der Premiumklasse*
- *Große Auswahl von Farben*
- *Faszinierendes und originelles Design*
- *Lösungen, die an europäische Märkte angepasst werden*
- *Design, das sich großer Beliebtheit erfreut*

Das Markenzeichen Schüco ist im Besitz der Firma Schüco International KG. Dieses Angebot dient Informationszwecken und gilt als Einladung zu den Verhandlungen. Das Angebot ist kein Handelsangebot im Sinne von Art. 66 § 1 des polnischen Zivilgesetzbuches und anderen Rechtsvorschriften. Allgemeine und technische Angaben werden im Einvernehmen mit Schüco International KG gegeben.

FENSTER

ECONOMY

CT70 CLASSIC

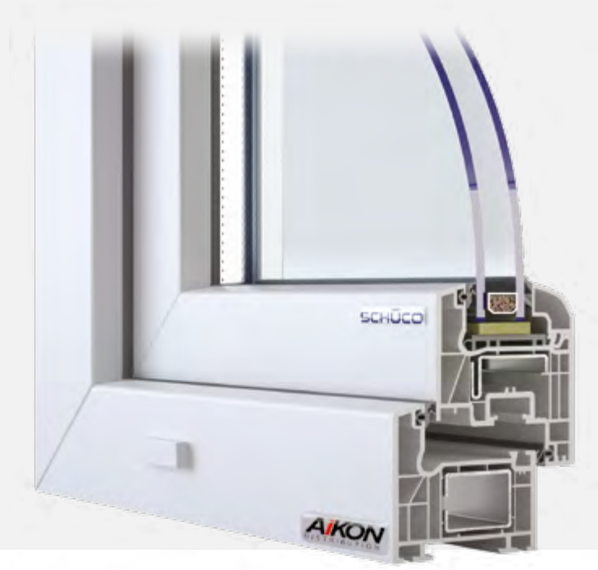

Einbautiefe	70mm
Zahl der Kammern	5 Kammern
U-Wert	Uf = 1,3 W/m²*K
Profilklasse	B
Dichtung	doppelte EPDM - Außendichtung, grau/ schwarz
Vorhandene Dicke des Verbandglases	24 mm - 40 mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=29dB, Lt=80%, g=63%)
Standardgriff	Schuco Secustic
Dicke des Stahls	1,5 - 2,0 mm
Farbiger Profilkern für Farben zweiseitig	Ja: braun oder weiß Kern unter dem Furnier
Garantie	8 Jahre Garantie für das ganze Fenster
Zertifikate	CE
Realisierungsfrist	ab 5 Wochen

DESIGN

BESTSELLER

CT70 RONDO

Gepostete Bilder sind nur als Beispiele zu betrachten.

Einbautiefe	70mm
Zahl der Kammern	5 Kammern
U-Wert	Uf = 1,3 W/m²*K
Profilklasse	B
Dichtung	doppelte EPDM - Außendichtung, grau/ schwarz
Vorhandene Dicke des Verbandglases	24 mm - 40 mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=29dB, Lt=80%, g=63%)
Standardgriff	Schuco Secustic
Dicke des Stahls	1,5 - 2,0 mm
Farbiger Profilkern für Farben zweiseitig	Ja: braun oder weiß Kern unter dem Furnier
Garantie	8 Jahre Garantie für das ganze Fenster
Zertifikate	CE
Realisierungsfrist	ab 5 Wochen

CT70 RENOVIERUNG 30

Einbautiefe	70mm
Zahl der Kammern	5 Kammern
U-Wert	Uf = 1,3 W/m²*K
Profilklasse	B
Dichtung	doppelte EPDM - Außendichtung, grau/schwarz
Vorhandene Dicke des Verbandglases	24 mm - 40 mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=29dB, Lt=80%, g=63%)
Standardgriff	Schuco Secustic
Dicke des Stahls	1,5 - 2,0 mm
Farbiger Profilkern für Farben zweiseitig	Ja: braun oder weiß Kern unter dem Furnier
Garantie	8 Jahre Garantie für das ganze Fenster
Zertifikate	CE
Realisierungsfrist	ab 5 Wochen

Vorhanden sind auch Variante mit Classic und Cava Flügel.
Bitten Sie den Handelsvertreter um mehr Informationen.

CT70 RENOVIERUNG 58

Einbautiefe	70mm
Zahl der Kammern	5 Kammern
U-Wert	Uf = 1,3 W/m²*K
Profilklasse	B
Dichtung	doppelte EPDM - Außendichtung, grau/schwarz
Vorhandene Dicke des Verbandglases	24 mm - 40 mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=29dB, Lt=80%, g=63%)
Standardgriff	Schüco Secoustic
Dicke des Stahls	1,5 - 2,0 mm
Farbiger Profilkern für Farben zweiseitig	Ja: der braune Kern unter dem Furnier
Garantie	8 Jahre Garantie für das ganze Fenster
Zertifikate	CE
Realisierungsfrist	ab 5 Wochen

PASSIV

NEU

LIVING

Einbautiefe	82mm
Zahl der Kammern	7 Kammern
U-Wert	Uf = 0,96 W/m²*K
Profilklasse	B
Dichtung	Doppelte/ dreifache EPDM
Vorhandene Dicke des Verbandglases	18 mm - 52 mm
Standardverglasung	4/18Ar/4/18Ar /4 (Rw=33dB, Lt=72%, g=50%)
Standardgriff	Schüco Secoustic
Dicke des Stahls	1,5 - 2,0 mm
Farbiger Profilkern für Farben zweiseitig	Ja: weiß, Karamell, Graphitkern
Garantie	8 Jahre Garantie für das ganze Fenster
Zertifikate	CE
Realisierungsfrist	ab 5 Wochen

Gepostete Bilder sind nur als Beispiele zu betrachten.

TÜREN

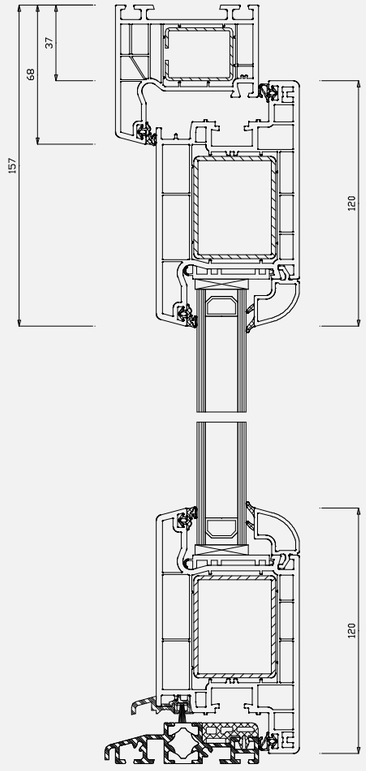

EINGANGSTÜR

Einbautiefe	70mm
Zahl der Kammern	3 Schiebefenster/ 5 Fensterrahmen
U-Wert	Uf = 1,4 W/m²*K
Profilklasse	B
Dichtung	doppelte EPDM - Außendichtung, grau/schwarz
Vorhandene Dicke des Verbandglases	24 mm - 40 mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=29dB, Lt=80%, g=63%)
Standardgriff	Griff beidseitig
Dicke des Stahls	1,5 - 2,0 mm
Farbiger Profilkern für Farben zweiseitig	Ja: braun oder weiß Kern unter dem Furnier
Garantie	8 Jahre Garantie für das ganze Fenster
Zertifikate	CE
Realisierungsfrist	ab 5 Wochen

Gepostete Bilder sind nur als Beispiele zu betrachten.

SCHIEBEKONSTRUKTIONEN

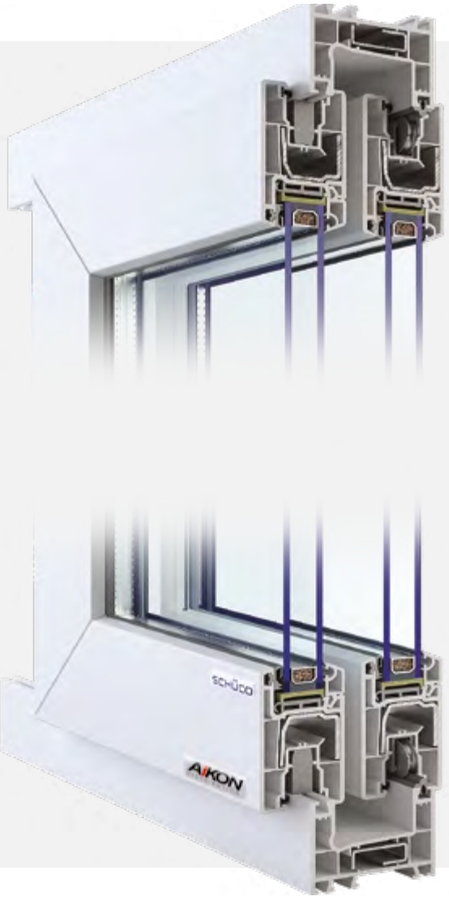

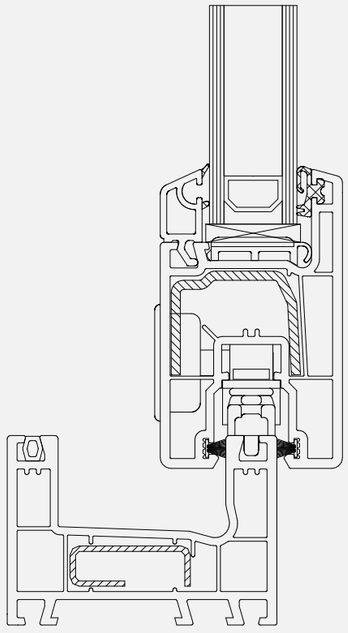

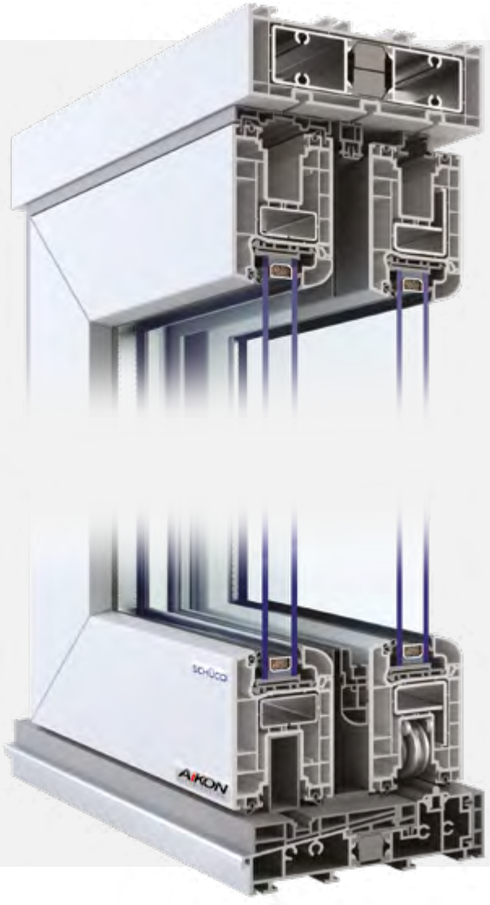

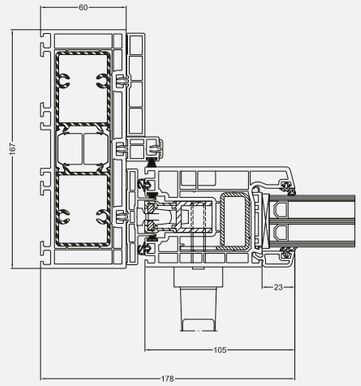



JETLINE S74 CORONA S74

Einbautiefe	74mm
Zahl der Kammern	3 Kammer
U-Wert	Uf = 1,4 W/m²*K
Profilklasse	B
Dichtung	Bürstendichtung
Vorhandene Dicke des Verbandglases	24 - 40 mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=29dB, Lt=80%, g=63%)
Standardgriff	Standardgriff
Dicke des Stahls	1,5 - 2,0 mm
Farbiger Profilkern für Farben zweiseitig	Ja: braun oder weiß Kern unter dem Furnier
Garantie	8 Jahre Garantie für das ganze Fenster
Zertifikate	CE
Realisierungsfrist	ab 5 Wochen

Gepostete Bilder sind nur als Beispiele zu betrachten.

HST HS CT 70 EASY SLIDE

Einbautiefe	167mm
Zahl der Kammern	5 Kammern
U-Wert	Uf = 1,9 W/m²*K
Profilklasse	B
Dichtung	EPDM, grau/schwarz
Vorhandene Dicke des Verbandglases	24 mm - 40 mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=29dB, Lt=80%, g=63%)
Standardgriff	Standardgriff
Dicke des Stahls	Flügel 2 mm; Aluminiumprofil im Rahmen
Farbiger Profilkern für Farben zweiseitig	Ja: braun oder weiß Kern unter dem Furnier
Garantie	8 Jahre Garantie für das ganze Fenster
Zertifikate	CE
Realisierungsfrist	ab 5 Wochen

systeme

SALAMANDER

Die Salamander Window & Door Systems S.A. gehört der deutschen Gruppe der Salamander Industrie-Produkte GmbH (SIP) an, die 1917 in Türkheim/Unterallgäu gegründet worden ist. SIP gehört zu den führenden europäischen Lieferanten von energiesparender PVC-Fenster- und -Türsysteme. Die Firma beschäftigt insgesamt 1400 Mitarbeiter und ist in über 70 Ländern der Erde tätig. 1998 nahm man den Produktionsbetrieb in Włocławek auf.

- *Reichtum an technischen Lösungen*
- *Charakteristisches Weiß der Profile*
- *Wunderbare Energieeffizienz*
- *Modernes und interessantes Design*
- *Umweltfreundliche Produkte*

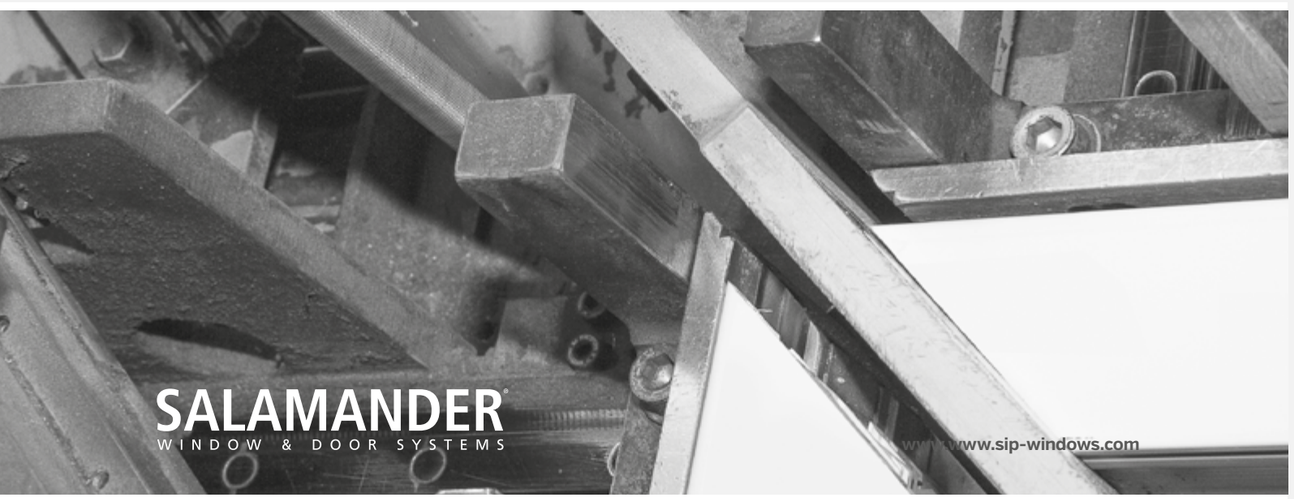

Das Warenzeichen Salamander ist Eigentum der Salamander Window & Door Systems S.A. Dieses Angebot hat Informationscharakter und stellt eine Einladung zu Verhandlungen dar. Dieses Angebot stellt kein kaufmännisches Angebot im Sinne des Art. 66 §1 des polnischen Bürgerlichen Gesetzbuchs und anderer einschlägiger Vorschriften dar. Die allgemeinen und technischen Daten werden nach der Salamander Window & Door Systems S.A. angeführt.

FENSTER

BESTSELLER

STREAMLINE 76

Einbautiefe	76 mm
Zahl der Kammern	5 Kammern
U-Wert	Uf = 1,3 W/m²*K
Profilklasse	B
Dichtung	doppelte, grau/schwarz
Vorhandene Dicke des Verbandglases	24 mm - 48mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=32dB, Lt=80%, g=63%)
Standardgriff	Hoppe Secustic
Dicke des Stahls	1,5 - 2,0 mm
Farbiger Profilkern für Farben zweiseitig	Ja: Braun, weiß, karamellfarben
Garantie	5 Jahre Garantie für das ganze Fenster
Zertifikate	CE, CEKAL (Verglasung)
Realisierungsfrist	ab 2 Wochen

Ein außergewöhnliches Weiß des Profils verleiht einen fantastischen Glanz, indem es die Fensternische erleuchtet und den Innenraum heller macht.

PASSIV

BLUEVOLUTION 82

Gepostete Bilder sind nur als Beispiele zu betrachten.

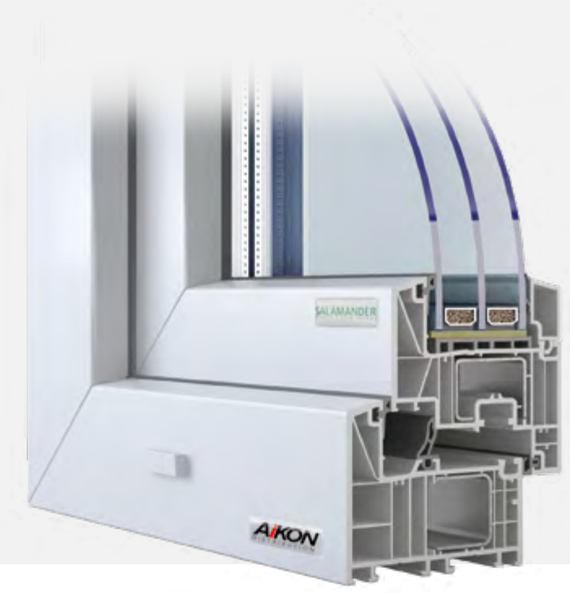

Einbautiefe	82mm
Zahl der Kammern	6 Kammern
U-Wert	Uf = 1,0 W/m²*K
Profilklasse	A
Dichtung	Dreifacher PCE-Stoff, grau/schwarz
Vorhandene Dicke des Verbandglases	24 mm - 53 mm
Standardverglasung	4/18Ar/4/18Ar /4 (Rw=45dB, Lt=74%, g=53%)
Standardgriff	Hoppe Secustic
Dicke des Stahls	1,5 - 2,0 mm
Farbiger Profilkern für Farben zweiseitig	Ja: Braun, weiß, karamellfarben
Garantie	5 Jahre Garantie für das ganze Fenster
Zertifikate	CE, CEKAL (Verglasung)
Realisierungsfrist	ab 2 Wochen

Ein 6-Kammer-Profil mit einer Bautiefe von 82mm in Verbindung mit einem dreifachen Scheibenpaket (mit einer erhöhten Stärke von bis 53 mm) garantierten die höchste Energieeffizienz.

PASSIV BLUEVOLUTION 92

Einbautiefe	92 mm
Zahl der Kammern	6 Kammern
U-Wert	Uf = 1,0 W/m²*K
Profilklasse	A
Dichtung	Triple PCE, gris/noir
Vorhandene Dicke des Verbandglases	24 mm - 60 mm
Standardverglasung	4/18Ar/4/18Ar/4 (Rw=33dB, Lt=72%, g=50%)
Standardgriff	Hoppe Secustic
Dicke des Stahls	1,5 - 2,0 mm
Farbiger Profilkern für Farben zweiseitig	Ja: Braun, weiß, karamellfarben, Anthrazit
Garantie	5 Jahre Garantie für das ganze Fenster
Zertifikate	CE, CEKAL (Verglasung)
Realisierungsfrist	ab 2 Wochen

STREAMLINE 76 RENOVIERUNG 35

Einbautiefe	76 mm
Zahl der Kammern	5 Kammern
U-Wert	Uf = 1,3 W/m²*K
Profilklasse	B
Dichtung	doppelte, grau/schwarzbn
Vorhandene Dicke des Verbandglases	24 mm - 48 mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=32dB, Lt=80%, g=63%)
Standardgriff	Hoppe Secustic
Dicke des Stahls	1,5 - 2,0 mm
Farbiger Profilkern für Farben zweiseitig	Ja: Braun, weiß, karamellfarben
Garantie	5 Jahre Garantie für das ganze Fenster
Zertifikate	CE, CEKAL (Verglasung)
Realisierungsfrist	ab 2 Wochen

Das Produkt ist an Montage der Abdeckprofile von außen angepasst.

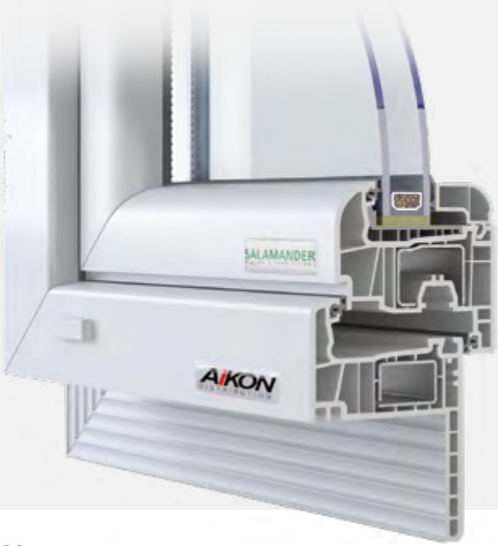

STREAMLINE 76 RENOVIERUNG 60

Einbautiefe	76mm
Zahl der Kammern	5 Kammern
U-Wert	Uf = 1,3 W/m²*K
Profilklasse	B
Dichtung	Extérieur double, gris/noir
Vorhandene Dicke des Verbandglases	24 mm - 48 mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=32dB, Lt=80%, g=63%)
Standardgriff	Hoppe Secustic
Dicke des Stahls	1,5 - 2,0 mm
Farbiger Profilkern für Farben zweiseitig	Ja: Braun, weiß, karamellfarben
Garantie	5 Jahre Garantie für das ganze Fenster
Zertifikate	CE, CEKAL (Verglasung)
Realisierungsfrist	ab 2 Wochen

Das Produkt ist an Montage der Abdeckprofile von außen angepasst.

Gepostete Bilder sind nur als Beispiele zu betrachten.

SCHIEBEKONSTRUKTIONEN

EINGANGSTÜR

Einbautiefe	76 mm
Zahl der Kammern	5 Kammern
U-Wert	Uf = 1,4 W/m²*K
Profilklasse	B
Dichtung	doppelte, grau/schwarz
Vorhandene Dicke des Verbandglases	24 mm - 48 mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=32dB, Lt=80%, g=63%)
Standardgriff	Griff beidseitig
Dicke des Stahls	1,5 - 2,0 mm
Farbiger Profilkern für Farben zweiseitig	Ja: Braun, weiß, karamellfarben
Garantie	5 Jahre Garantie für das ganze Fenster
Zertifikate	CE
Realisierungsfrist	ab 3 Wochen

HEBESCHIEBETÜR HST

Einbautiefe	194 mm
Zahl der Kammern	5 Kammern
U-Wert	Uf = 1,4 W/m²*K
Profilklasse	B
Dichtung	doppelte, grau/schwarz
Vorhandene Dicke des Verbandglases	24 mm - 52 mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=32dB, Lt=80%, g=63%)
Standardgriff	Hoppe Secustic
Dicke des Stahls	1,5 - 2,0 mm
Farbiger Profilkern für Farben zweiseitig	Ja: Braun, weiß, karamellfarben
Garantie	5 Jahre Garantie für das ganze Fenster
Zertifikate	CE
Realisierungsfrist	ab 4 Wochen

systeme

Holzfenster

Holz ist ein Material, das Schönheit und Energie ausstrahlt. Seit Jahren ist es für die Produktion der Fenster verwendet. Sicheres, natürliches Material, das dank den neuen Produktionstechnologien, den technischen Anforderungen entspricht und fest und leicht zu pflegen ist.

Transparente Schichten heben natürliche Farbe und Struktur des Holzes hervor. Die aus Holz produzierten Fenster begeistern mit klassischem Aussehen. Sie werden obligatorisch bei der Renovierung der alten Gebäuden angewendet, aber sie eignen sich auch für moderne Architektur.

Spezialistische Holzschutzmittel dringen tief in die Struktur des Holzes, dichten Pore und schützen wirksam vor verschiedenen Wetterverhältnissen.

FENSTER UND TÜREN ECOLINE

/FENSTER/

/BALKON/

DESIGN

THERMOLINE RENOVIERUNG

Einbautiefe	78mm
U-Wert	Uf = 1,2 W/m2*K
Dichtung	TPE
Vorhandene Dicke des Verbandglases	20 mm - 44 mm
Standardverglasung	4/12Ar/4/12Ar/4 (Rw=32dB, Lt=71%, g=50%)
Profilbau	Vierschichtholz
Standardgriff	Hoppe Secustic
Garantie	5 Jahre Garantie für das ganze Fenster
Zertifikate	CE
Andere Standardausstattung	Wasserschenkel mit Falz + Wasserschenkel am Rahmen
Realisierungsfrist	ab 9 Wochen

Profil ist verfügbar mit Renovierung 45mm.

Gepostete Bilder sind nur als Beispiele zu betrachten.

ECOLINE

Dreischichtiger laminierter Holzrahmen, damit es trotz des Wetters keine Verformungen entstehen. Die äußeren Schichten sind massiv oder von der Länge geklebt (Keilzinkung).

Einbautiefe	68mm
U-Wert	Uf = 1,3 W/m2*K
Dichtung	TPE
Vorhandene Dicke des Verbandglases	10 mm - 34 mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=31dB, Lt=80%, g=63%)
Profilbau	Dreischichtholz
Standardgriff	Hoppe Secustic
Garantie	5 Jahre Garantie für das ganze Fenster
Zertifikate	CE
Andere Standardausstattung	Wasserschenkel mit Falz + Wasserschenkel am Rahmen
Realisierungsfrist	ab 9 Wochen

FENSTER

FENSTER UND TÜREN THERMOLINE

/FENSTER/

/FENSTER/

/FENSTER/

/BALKON/

ECOLINE ALU

Einbautiefe	68mm
U-Wert	Uf = 1,3 W/m²*K
Dichtung	TPE
Vorhandene Dicke des Verbandglases	24 mm - 38 mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=31dB, Lt=80%, g=63%)
Profilbau	Dreischichtholz
Standardgriff	Hoppe Secustic
Garantie	5 Jahre Garantie für das ganze Fenster
Zertifikate	CE
Andere Standardausstattung	Aluminiumkappe
Realisierungsfrist	ab 9 Wochen

BELGISCHE PROFIL DESIGN

In unserem Angebot haben wir auch das sog. belgische Profil mit hölzernen Wasserschenkeln.

Gepostete Bilder sind nur als Beispiele zu betrachten.

Durch das Kleben vier Holzschichten deren Holzringe verschieden orientiert sind bietet das Profil die Erhöhung der Festigkeit der Konstruktion um 20% und der Schalldämmung um 15% im Vergleich zu Standard - 68 mm - Fenstersystem.

THERMOLINE ENERGO+

Einbautiefe	78mm
U-Wert	Uf = 1,2 W/m2*K
Dichtung	TPE
Vorhandene Dicke des Verbandglases	24 mm - 42 mm
Standardverglasung	4/12Ar/4/12Ar/4 (Rw=32dB, Lt=71%, g=50%)
Profilbau	Vierschichtholz
Standardgriff	Hoppe Secustic
Garantie	5 Jahre Garantie für das ganze Fenster
Zertifikate	CE
Andere Standardausstattung	Wasserschenkel mit Falz + Wasserschenkel am Rahmen
Realisierungsfrist	ab 9 Wochen

*vetri doppi standard

/FENSTER/

/BALKON/

ECOTHERM

EcoTherm92 - Fenster wurden für passive Häuser erstellt. Große Tiefe des Rahmen- und Flügelprofils ermöglicht eine Konstruktion mit sehr hoher Festigkeit zu gewinnen. 4- Schicht - Lacksystem schützt das Holz vor Witterungsverhältnissen.

Einbautiefe	92mm
U-Wert	Uf = 1,1 W/m2*K
Dichtung	TPE
Vorhandene Dicke des Verbandglases	24 mm - 58 mm
Standardverglasung	4/18Ar/4/18Ar/4 (Rw=31dB, Lt=73%, g=62%)
Profilbau	Vierschichtholz
Standardgriff	Hoppe Secustic
Garantie	5 Jahre Garantie für das ganze Fenster
Zertifikate	CE
Andere Standardausstattung	Wasserschenkel mit Falz + Wasserschenkel am Rahmen
Realisierungsfrist	ab 6 Wochen

Gepostete Bilder sind nur als Beispiele zu betrachten.

SKANDINAVISCHE FENSTER

Einbautiefe	73mm, 92mm
U-Wert	Uf = 1,4 W/m2*K
Dichtung	TPE
Vorhandene Dicke des Verbandglases	24 mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=31dB, Lt=80%, g=63%)
Standardgriff	Englisch Griff mit Schlüssel
Zertifikate	CE, ITB, ITT, FSC
Realisierungsfrist	ab 8 Wochen
Garanzia	5 anni per la struttura

I telaio e l`anta di battuta del profilo con l`apertura all`esterno sono fatti dal legno laminato a 3 strati, che protegge la finestra dalle distorsioni o deformazioni causate dall`azione dei fattori meteorologici.

SKANDINAVISCHE FENSTER ALU

Einbautiefe	73mm, 92 mm
U-Wert	keine Forschungen
Dichtung	TPE
Vorhandene Dicke des Verbandglases	24 mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=31dB, Lt=80%, g=63%)
Standardgriff	Englisch Griff mit Schlüssel
Andere Standardausstattung	Aluminiumkappe
Realisierungsfrist	ab 8 Wochen
Garanzia	5 anni per la struttura

SASH-FENSTER

/ VERTIKALSCHNITT /

/ HORIZONTALSCHNITT /

SASH SPRINGS FEDERMECHANISMUS

Einbautiefe	156 mm
U-Wert	Uf = 1,4 W/m²*K
Dichtung	TPE
Vorhandene Dicke des Verbandglases	24 mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=31dB, Lt=80%, g=63%)
Andere Standardausstattung	Griffe, Haken
Zertifikate	CE, ITB, ITT, FSC
Realisierungsfrist	ab 8 Wochen
Garantie	5 anni per la struttura

Sash-Fenster (oder sog. Guillotinen) laufen im Schiebesystem nach oben und unten. Sie sind in zwei Versionen mit einem Feder- oder einem Gewichtmechanismus erhältlich.

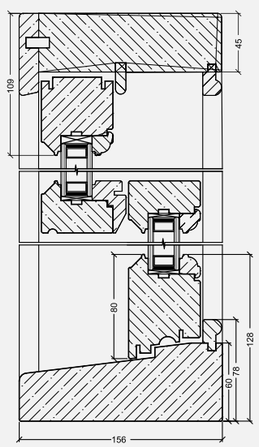

Gepostete Bilder sind nur als Beispiele zu betrachten.

SASH-FENSTER

/ SEZIONE /VERTIKALSCHNITT /

SASH CORDS AND WEIGHTS
GEWICHTMECHANISMUS

Sash-Fenster (oder sog. Guillotinen) laufen im Schiebesystem nach oben und unten. Sie sind in zwei Versionen mit einem Feder- oder einem Gewichtmechanismus erhältlich.

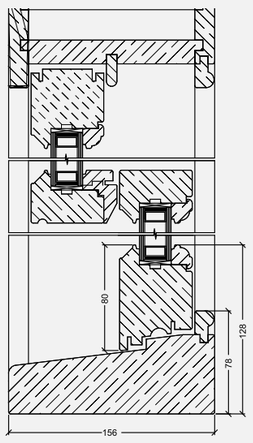

TÜREN

EINGANGSTÜR

Einbautiefe	68 mm
U-Wert	Uf = 1,4 - 1,0 W/m2*K
Dichtung	TPE
Vorhandene Dicke des Verbandglases	24 mm - 32 mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=31dB, Lt=80%, g=63%)
Profilbau	Drei- oder Vierschichtholz
Standardgriff	Standardgriff FAM
Garantie	2 Jahre
Zertifikate	CE
Andere Standardausstattung	Wasserschenkel mit Falz
Realisierungsfrist	ab 6 Wochen

HEBESCHIEBETÜR HST

Einbautiefe	174 mm
U-Wert	nicht anwendbar
Vorhandene Dicke des Verbandglases	24 mm - 32 mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=31dB, Lt=80%, g=63%)
Profilbau	Dreischichtholz
Standardgriff	Griffsystem
Zertifikate	CE
Realisierungsfrist	ab 8 Wochen
Garantie	2 jarhe

Gepostete Bilder sind nur als Beispiele zu betrachten.

HOLZARTEN

MERANTI

Spezifisches Gewicht des Holzes gleich nach dem Fällen [kg/m³]	800 - 1000
Rohdichte nach der natürlichen Trocknung (12-15% u) [g/cm³]	0.54- 0.76 (-0.87)
Festigkeit [kJ/m²]	49 – 69
Natürliche Festigkeit DIN-EN	Kategorie 2 - 3 (-4)

Wissenschaftlicher Name: Shorea spp., Gattung Rubroshorea, Familie DIPTEROCARPACEAE
Auftreten: Thailand, Laos, Vietnam, Kambodscha, Indo-Malaysia
Andere wichtige Handelsnamen: Dark red meranti, seraya, lauan (D); kawang, seraya, bunga, red seraya, obar suluk (MAL.Sab.)
Abkürzung gemäß DIN EN 13556: SHDR

WEISS - EICHE

Spezifisches Gewicht des Holzes gleich nach dem Fällen [kg/m³]	650 - 1000 -1160
Rohdichte nach der natürlichen Trocknung (12-15% u) [g/cm³]	0.65 - 0.76
Festigkeit [kJ/m²]	50 - 75
Natürliche Festigkeit DIN-EN	Kategorie2 (-3)

Wissenschaftlicher Name: Quercus(w) spp., Familie FAGACEAE
Auftreten: Europa, Gebiet des Mittelmeeres, gemäßigte Teile Asiens, Nordamerika
Andere wichtige Handelsnamen: European oak (GB), European white oak (USA), Stieleiche, Sommereiche, Traubeneiche, Wintereiche, Spessarteiche (D)
Abkürzung gemäß DIN EN 13556: QCXE = Q. petrea, Q. robur; QCXA = Q. alba und andere Weiß-Eichen aus Nordamerika

WALDKIEFER

Spezifisches Gewicht des Holzes gleich nach dem Fällen [kg/m³]	750 – 820 – 850
Rohdichte nach der natürlichen Trocknung (12-15% u) [g/cm³]	0.51 – 0.55
Festigkeit [kJ/m²]	14 - 23
Natürliche Festigkeit DIN-EN	kategorie 3 - 4

Wissenschaftlicher Name: Pinus sylvestris, Familie PINACEAE
Auftreten: Europa (bis Kleinasien und nordwestliches Sibirien)
Andere wichtige Handelsnamen: Kiefer, Föhre, Nordische Kiefer, Scots pine, redwood,(GB); pin commun (Fr); pino silvestre (It, Sp)
Abkürzung gemäß DIN EN 13556: PNSY

AIKON DISTRIBUTION

systeme

ALUMINIUMFENSTER

Aluminiumfenster sind fest und beständig gegen Korrosion, mechanische Beschädigungen und verschiedene Wetterverhältnisse. Das garantiert lange und problemlose Nutzung der Fenster. Es besteht auch die Möglichkeit, Fenster und Türen den individuellen Anforderungen anzupassen, sowohl, wenn es um Farben, als auch untypische Formen und Größen geht.

Aliplast ist ein, auf dem europäischen Markt führender belgischer Produzent der Aluminiumsysteme für Bauindustrie, deren Geschichte bis zum Jahr 1984 zurückreicht. Von Anfang an hat sich das Unternehmen auf expansive Entwicklung und gleichzeitig die höchste Qualität der Produkte und die Entwicklung neuer Lösungen für Systeme der Aluminiumprofile eingestellt.

Das Markenzeichen Aliplast ist im Besitz der Firma Aliplast Sp. z o.o. Dieses Angebot dient Informationszwecken und gilt als Einladung zu den Verhandlungen. Das Angebot ist kein Handelsangebot im Sinne von Art. 66 § 1 des polnischen Zivilgesetzbuches

FENSTER

ECONOMY ECONOLINE

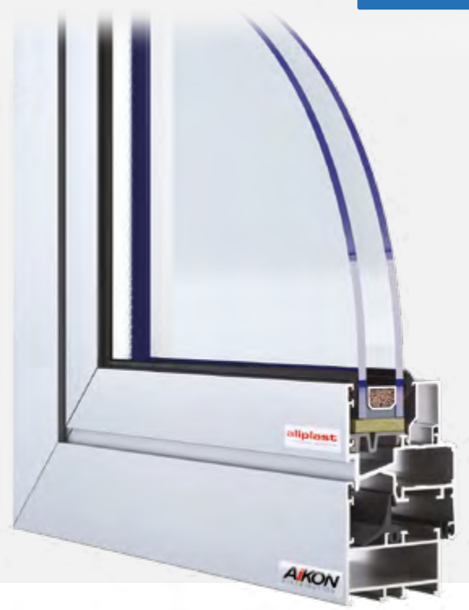

Einbautiefe	51mm
U-Wert	keine Forschungen - Profil: kalt
Profil	kalt
Dichtung	doppelte EPDM- Mitteldichtung
Vorhandene Dicke des Verbandglases	4 mm - 37 mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=31dB, Lt=80%, g=63%)
Standardgriff	Standardgriff
Garantie	3 Jahre
Zertifikate	CE
Realisierungsfrist	ab 6 Wochen

BESTSELLER IMPERIAL

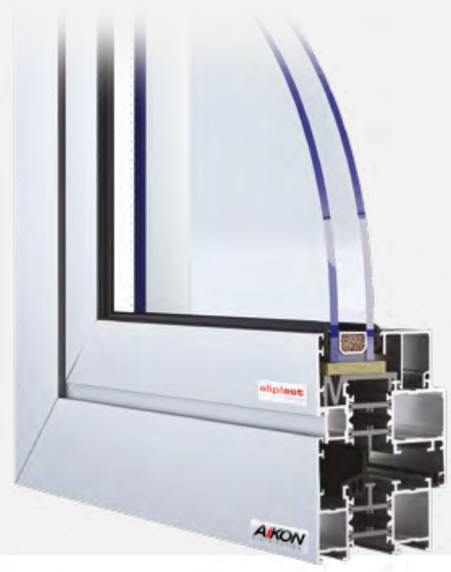

Einbautiefe	65mm
U-Wert	Uf = von 1,57 W/m²*K
Profil	kalt
Dichtung	doppelte EPDM- Mitteldichtung
Vorhandene Dicke des Verbandglases	4 mm – 51mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=31dB, Lt=80%, g=63%)
Standardgriff	Standardgriff
Garantie	3 Jahre
Zertifikate	CE
Realisierungsfrist	ab 6 Wochen

Gepostete Bilder sind nur als Beispiele zu betrachten.

GENESIS 75

Einbautiefe	75 mm
U-Wert	Uf = 1,05 W/m²*K (für Rahmen: GN011, Flügel: GN023)
Profil	caldo
Dichtung	doppelte EPDM- Mitteldichtung
Vorhandene Dicke des Verbandglases	9 mm – 65 mm
Standardverglasung	4/18Ar/4/18Ar /4 (Rw=33dB, Lt=72%, g=50%)
Standardgriff	Standardgriff
Garantie	3 Jahre
Zertifikate	CE
Realisierungsfrist	ab 6 Wochen

ENERGO+

SUPERIAL

Einbautiefe	75mm
U-Wert	Uf von 1,41 W/m²*K
Profil	warm
Dichtung	doppelte EPDM- Mitteldichtung
Vorhandene Dicke des Verbandglases	14 mm – 61 mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=31dB, Lt=80%, g=63%)
Standardgriff	Standardgriff
Garantie	3 Jahre
Zertifikate	CE
Realisierungsfrist	ab 6 Wochen

PASSIV

STAR

Einbautiefe	90mm
U-Wert	Uf von 0,73 W/m²*K
Profil	warm
Dichtung	doppelte EPDM - Außendichtung
Vorhandene Dicke des Verbandglases	23 mm - 81 mm
Standardverglasung	4/18Ar/4/18Ar/4 (Rw=33dB, Lt=72%, g=50%)
Standardgriff	Standardgriff
Garantie	3 Jahre
Zertifikate	CE
Realisierungsfrist	ab 6 Wochen

Gepostete Bilder sind nur als Beispiele zu betrachten.

RENOVIERUNG

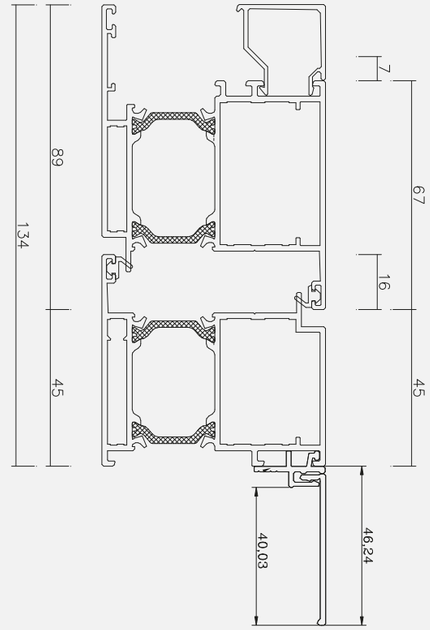

IMPERIAL RENOVIERUNG

Einbautiefe	65mm
Zahl der Kammern	Uf von 1,57 W/m²*K
Profil	warm
Dichtung	doppelte EPDM- Mitteldichtung
Vorhandene Dicke des Verbandglases	4 mm - 51 mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=29dB, Lt=80%, g=63%)
Standardgriff	Standardgriff
Garantie	3 Jahre
Zertifikate	CE
Realisierungsfrist	ab 6 Wochen

Auf dem Bild sehen Sie ein Muster des Imperial - Profils mit einem festgeschraubten Winkel 30mm. Verfügbare Winkel in Längen: 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 80, 100 [mm].

IMPERIAL RENOVIERUNG 22

Einbautiefe	65mm
U-Wert	Uf von 1,57 W/m²*K
Profil	warm
Dichtung	doppelte EPDM- Mitteldichtung
Vorhandene Dicke des Verbandglases	4mm - 51mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=29dB, Lt=80%, g=63%)
Standardgriff	Standardgriff
Garantie	3 Jahre
Zertifikate	CE
Realisierungsfrist	ab 6 Wochen

ECONOLINE RENOVIERUNG

Einbautiefe	51 mm
U-Wert	keine Forschungen - Profil: kalt
Profil	kalt
Dichtung	doppelte EPDM- Mitteldichtung
Vorhandene Dicke des Verbandglases	3 mm - 38 mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=31dB, Lt=80%, g=63%)
Standardgriff	Standardgriff
Garantie	3 Jahre
Zertifikate	CE
Realisierungsfrist	ab 6 Wochen

Auf dem Bild sehen Sie ein Muster des Imperial - Profils mit einem festgeschraubten Winkel 30mm. Verfügbare Winkel in Längen: 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 80, 100 [mm].

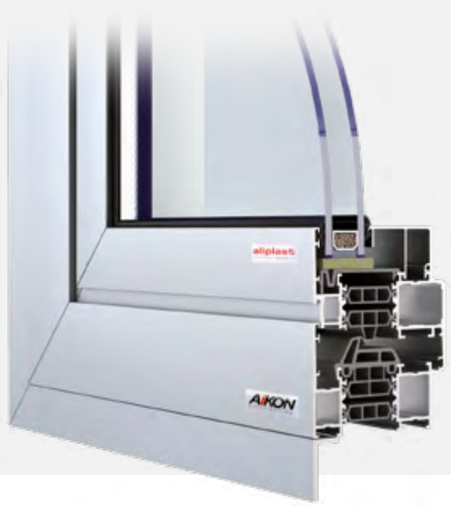

SUPERIAL RENOVIERUNG

Einbautiefe	75mm
U-Wert	Uf von 1,41 W/m²*K
Profil	warm
Dichtung	doppelte EPDM- Mitteldichtung
Vorhandene Dicke des Verbandglases	14 mm – 61 mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=30dB, Lt=82%, g=65%)
Standardgriff	Standardgriff
Garantie	3 Jahre
Zertifikate	CE
Realisierungsfrist	ab 6 Wochen

Auf dem Bild sehen Sie ein Muster des Imperial - Profils mit einem festgeschraubten Winkel 30mm. Verfügbare Winkel in Längen: 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 80, 100 [mm].

Gepostete Bilder sind nur als Beispiele zu betrachten.

TÜREN

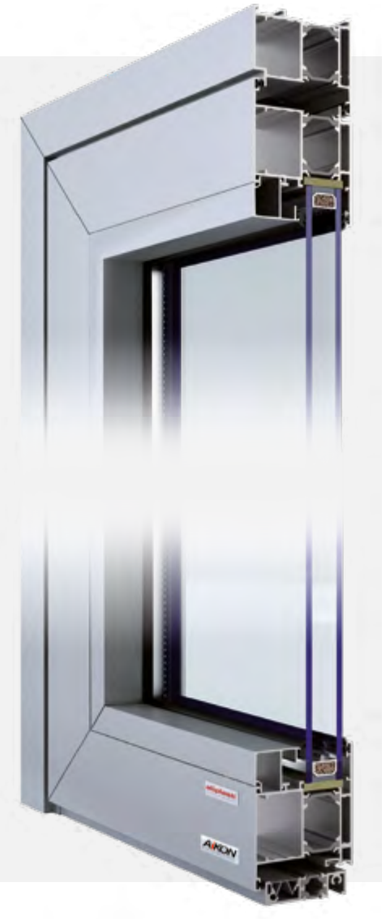

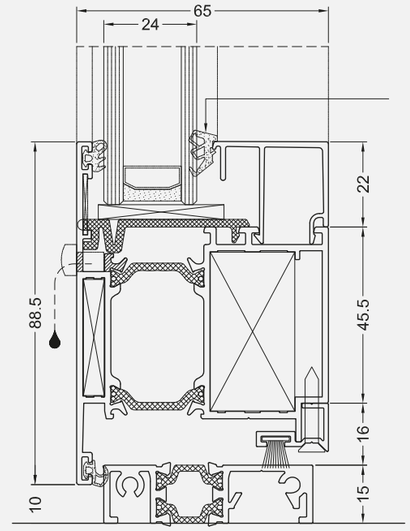

IMPERIAL

Einbautiefe	65mm
U-Wert	Uf = 1,6 W/m²*K
Profil	warm
Dichtung	doppelte EPDM - Außendichtung
Vorhandene Dicke des Verbandglases	4 mm - 51 mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=31dB, Lt=80%, g=63%)
Standardgriff	Standardgriff
Garantie	3 Jahre
Zertifikate	CE
Realisierungsfrist	ab 6 Wochen

TÜREN

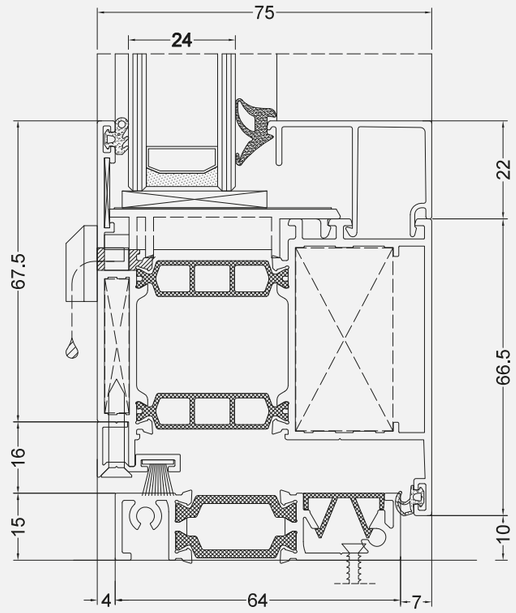

SUPERIAL

Einbautiefe	75mm
U-Wert	Uf=1,61 W/m²*K
Profil	warm
Dichtung	doppelte EPDM - Außendichtung
Vorhandene Dicke des Verbandglases	14 mm - 61 mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=31dB, Lt=80%, g=63%)
Standardgriff	Standardgriff
Garantie	3 Jahre
Zertifikate	CE
Realisierungsfrist	ab 6 Wochen

Gepostete Bilder sind nur als Beispiele zu betrachten.

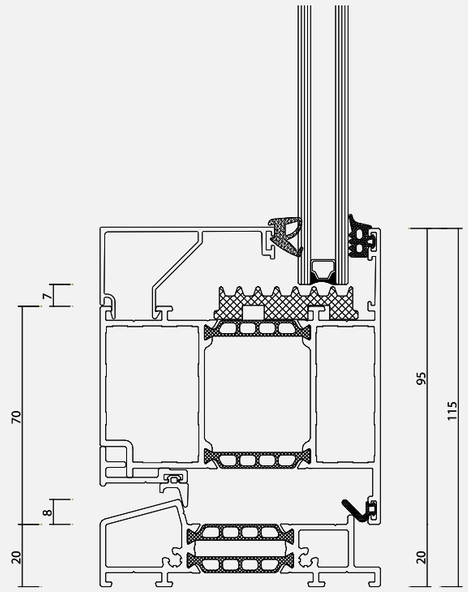

STAR

Einbautiefe	90mm
U-Wert	Uf =1,21 W/m²*K
Profil	warm
Dichtung	doppelte EPDM - Außendichtung
Vorhandene Dicke des Verbandglases	14 mm - 72mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=31dB, Lt=80%, g=63%)
Standardgriff	Standardgriff
Garantie	3 Jahre
Zertifikate	CE
Realisierungsfrist	ab 6 Wochen

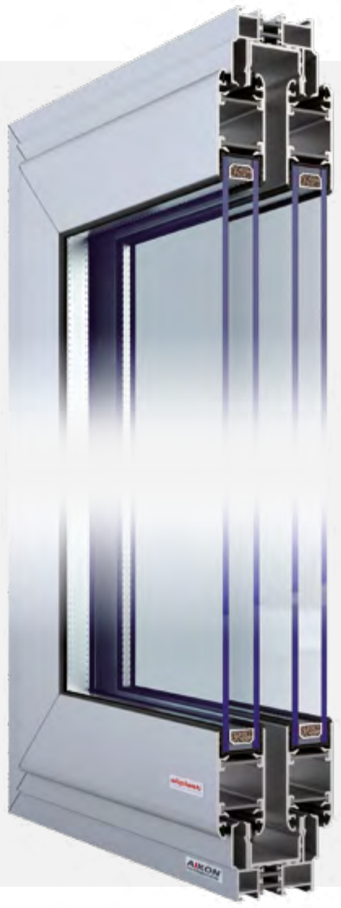

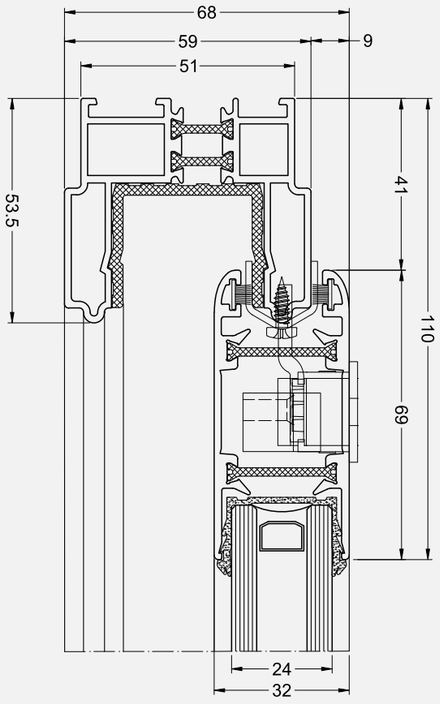

SLIDE PLUS

Einbautiefe	59 mm
U-Wert	keine Forschungen
Profil	warm
Dichtung	Bürstendichtung
Vorhandene Dicke des Verbandglases	24 mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=31dB, Lt=80%, g=63%)
Standardgriff	Standardgriff
Garantie	3 Jahre
Zertifikate	CE
Realisierungsfrist	ab 6 Wochen

Slide Plus ist ein leichtes, wärmegedämmtes Schiebsystem. Es wird als Schiebetür mit 2, 3, 4 und 6 Flügel verwendet.

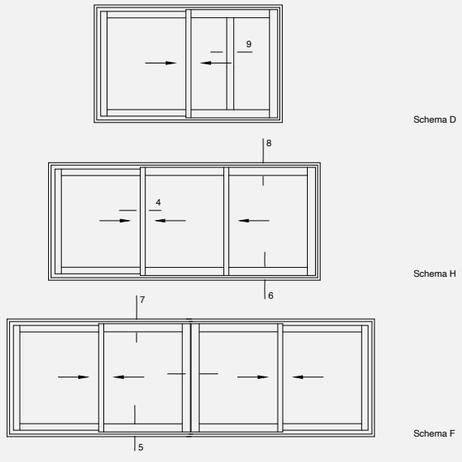

Schema D

Schema H

Schema F

Gepostete Bilder sind nur als Beispiele zu betrachten.

FALTTÜREN

Einbautiefe	74,5mm
U-Wert	DV5010 Uf=2,4 W/m2*K
Dichtung	EPDM
Vorhandene Dicke des Verbandglases	16 mm - 50 mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=31dB, Lt=80%, g=63%)
Standardgriff	Standardgriff
Garantie	3 Jahre
Zertifikate	CE
Realisierungsfrist	ab 6 Wochen

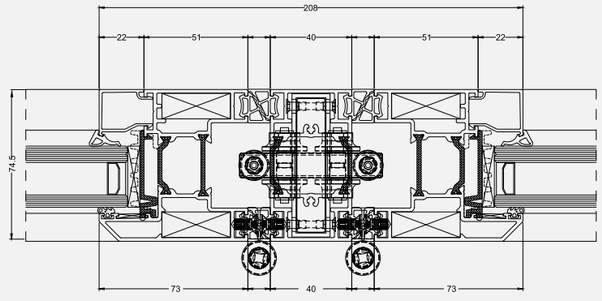

Solide Faltanlagen, die die Herstellung von einwärts und auswärts öffnenden Konstruktionen bei einer sehr breiten Flügelkonfiguration ermöglicht.

SCHIEBEKONSTRUKTIONEN

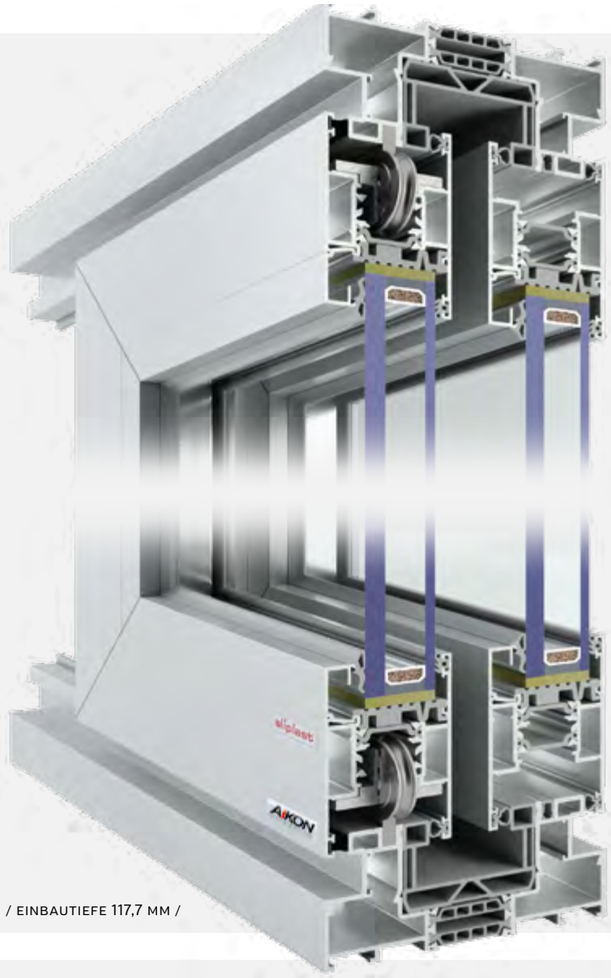

/ EINBAUTIEFE 117,7 MM /

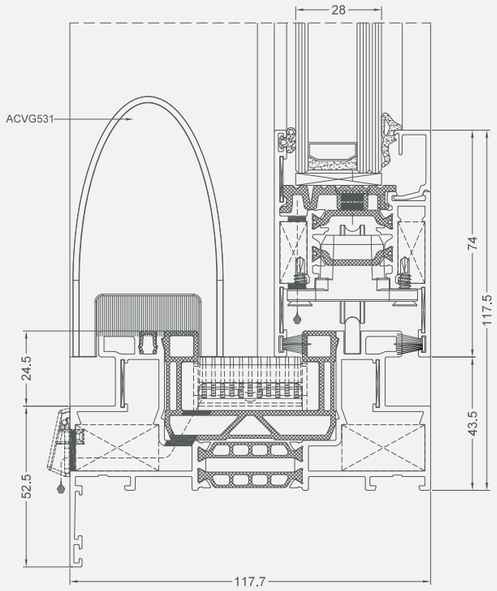

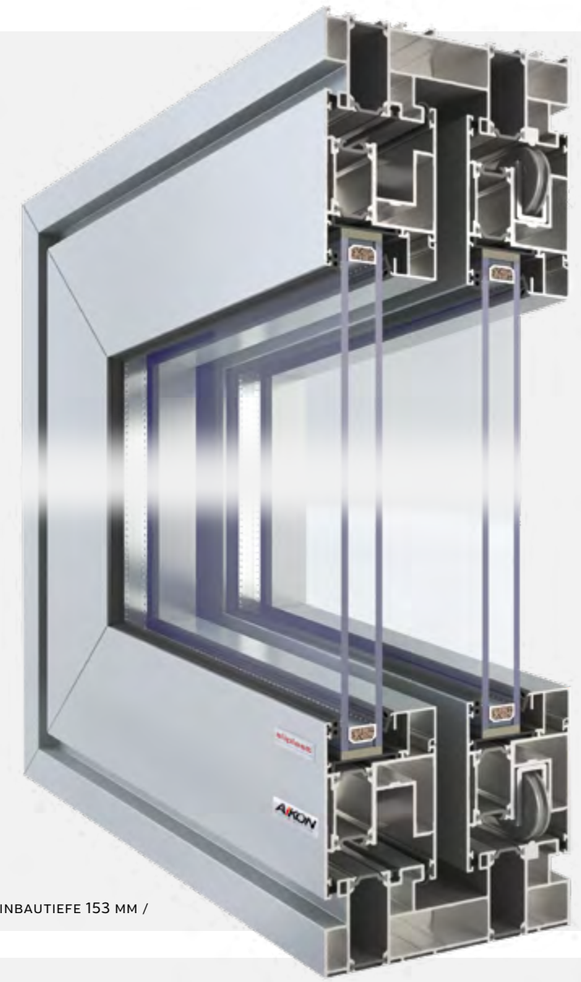

/ EINBAUTIEFE 153 MM /

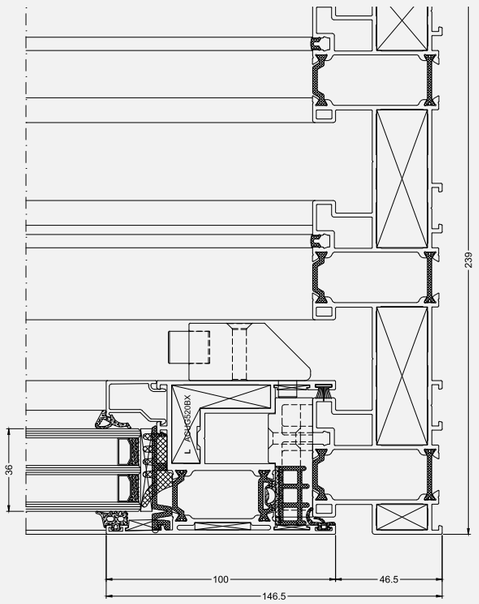

VISOGLIDE+

Einbautiefe	117,7 mm
U-Wert	Uf=2,1 W/m²*K
Dichtung	Bürstendichtung
Vorhandene Dicke des Verbandglases	6 mm - 36 mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=31dB, Lt=80%, g=63%)
Standardgriff	Standardgriff
Garantie	3 Jahre
Zertifikate	CE
Realisierungsfrist	ab 6 Wochen

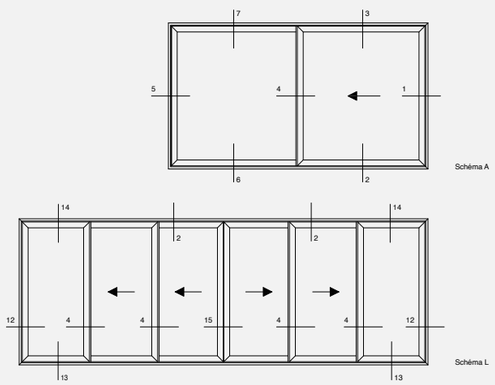

Gepostete Bilder sind nur als Beispiele zu betrachten.

ULTRAGLIDE

Einbautiefe	153mm
U-Wert	Uf=2,32 W/m²*K
Dichtung	Bürstendichtung
Vorhandene Dicke des Verbandglases	4 mm - 49 mm
Standardverglasung	4/16Ar/4 (Rw=31dB, Lt=80%, g=63%)
Standardgriff	Standardgriff
Garantie	3 Jahre
Zertifikate	CE
Realisierungsfrist	ab 6 Wochen

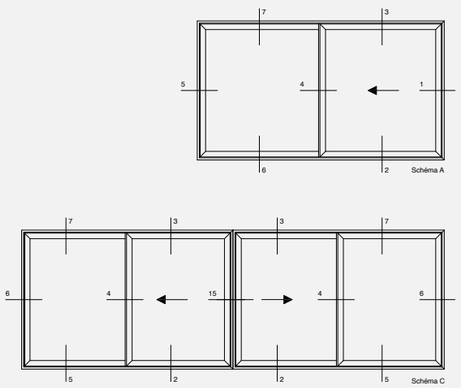

ORNAMENTGLAS

Das Ornamentglas behält ähnlich wie klare Scheibe Lichtdurchlässigkeit, streut dabei subtil das Licht und passt daher harmonisch zu der klassischen als auch moderner Innenausrichtung. Dank diesen Eigenschaften ermöglicht die Anwendung des Ornamentglases optische Vergrößerung der Wohnräume mit der angenehmen Lichtstreuung und Verleihen dem Innenraum eine intime Stimmung dank der Abgrenzung von den unerwünschten Blicken von Außen.

Das Ornamentglas wird durch ständiges Walzen hergestellt. Eine der Walzen besitzt das Muster, das dann auf der Oberfläche des Glases eingeprägt ist. Das Licht, das zu dem Ornamentglas gelangt, reflektiert teilweise und streut teilweise - das bestimmt die Form und die Größe des Ornamentsmusters. Solches Glas soll nach der Grundlage des Musters, nicht nach der Beschreibung gewählt werden. Ein richtig ausgewähltes Muster hilft die Transparenz des Glases stärken oder schwächen.

Dieses Angebot dient den Informationszwecken und ist kein Handelsangebot im Sinne von Art. 66 § 1 des polnischen Zivilgesetzbuches und anderen Rechtsvorschriften.

MONUMENTAL M

NIAGARA

SATINATO

SILVIT

DELTA

FLUTES

CHINCHILA

WATERDROP

Im Aikon Distribution--Angebot ist auch Folgendes erhältlich:

GARAGENTORE

FASSADEN JALOUSIEN

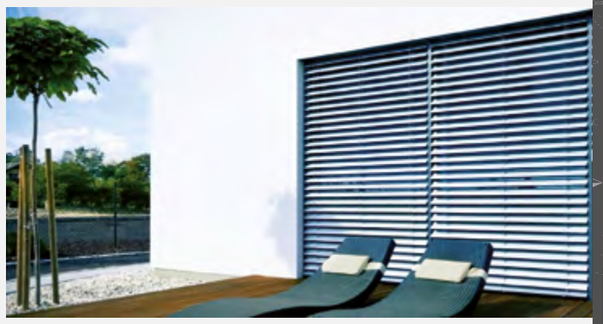

TÜRFLÜGEL

ROLLLÄDEN

Lass uns einander kennenlernen!!

Zentrale.: 0048 32 726 72 04
E-mail: aikon@aikondistribution.pl

Aikon Distribution Żmuda Bieg sp. j.
ul. Łagiewnicka 25
41-902 Bytom, Polen

www.aikondistribution.de

WWW.AIKONDISTRIBUTION.DE